

外螺纹+外螺纹
外螺纹+内螺纹



小型球阀

外螺纹+外螺纹

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	外螺纹+外螺纹	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质: 黄铜

材质: SUS304

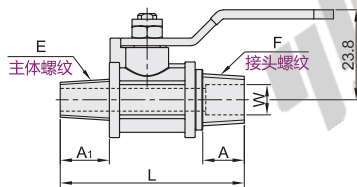

视角标准: 第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	接头螺纹 公称型号	E	F	W	A	A ₁	L
代码	主体螺纹	接头螺纹								
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	R(PT螺纹) G(G螺纹)	1	1	1/8	1/8	M5	10		48.7
			2*	2	1/4	1/4	Ø8	11		49.7
			1	1	1/8	1/8	M5	10	13	48.7
			3	2	3/8	1/4	Ø8	11		49.7
				3		3/8	Ø11	12		50.7

① YHDV-QH不适用带*的规格。



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	接头螺纹 公称型号
代码	主体螺纹	接头螺纹		
YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	R(PT螺纹) G(G螺纹)	1 2	1 1

YHDV-QS — R — R — 1 — 1



未税价(元)

优惠价	数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价	





交货期
7

外螺纹+内螺纹

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	外螺纹+内螺纹	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质: 黄铜

材质: SUS304

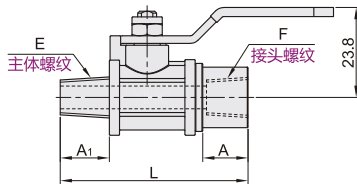

视角标准: 第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	接头螺纹 公称型号	E	F	A	A ₁	L
代码	主体螺纹	接头螺纹							
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	1	1	1/8	1/8	11		49.7
			2*	2	1/4	1/4	12		50.7
			1	1	1/8	1/8	11	13	49.7
			3	2	3/8	1/4	12		50.7
				3		3/8	14		52.7

① YHDV-QH不适用带*的规格。



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	接头螺纹 公称型号
代码	主体螺纹	接头螺纹		
YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	1 3	1 1

YHDV-QS — R — Z — 1 — 1



未税价(元)

优惠价	数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价	



交货期
7