

铰链型导向轴支座


L形/底部安装型/侧面安装型/T形

代码				类型	材质		表面处理	附件
L形	底部安装型	侧面安装型	T形		主体	弹簧销	主体	
GCQ01	GCQ11	GCQ21	GCQ31	铰链型 通孔形	S45C	不锈钢	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
GCQ02	GCQ12	GCQ22	GCQ32		SUS304	不锈钢	喷细砂无电解镀镍	1个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
GCQ06	GCQ16	GCQ26	GCQ36					1个尼龙垫圈


- ① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀镍产品。
② 由于产品生产批次不同, 发货喷细砂无电解镀镍产品可能存在不喷砂, 不影响尺寸及功能。




L形
GCQ01/02/06

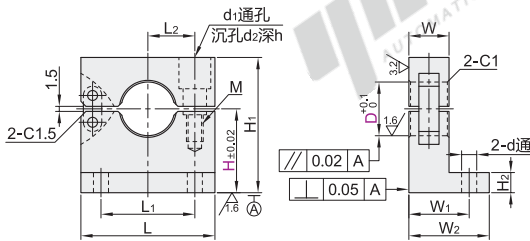


底部安装型
GCQ11/12/16

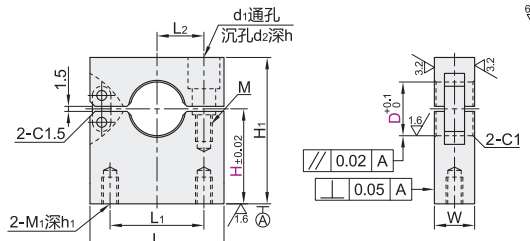

侧面安装型
GCQ21/22/26

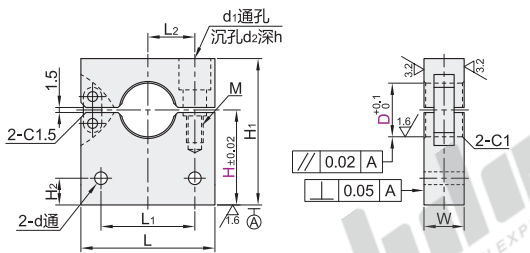

T形
GCQ31/32/36

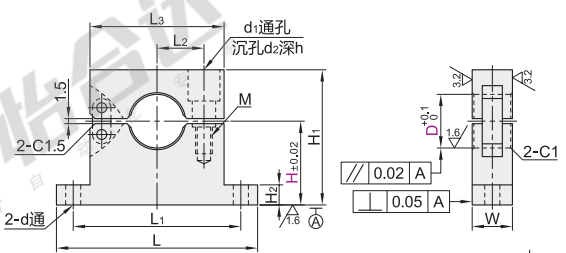

视角标准: 第一视角

L形

型号	D	H	H ₁	H ₂	L	L ₁	L ₂	W	W ₁	W ₂	d	d ₁	d ₂	h	M
GCQ01 GCQ02 GCQ06	10	20	H+9		30	20	10	10	15	20	4.5	5	8	4	M4
	12	20	H+10	6	30	20	10	10	15	20	4.5	5	8	5	M4
	16	25	H+12		40	28	14	12	18	24		7	9.5	6	M5
	20	25 30	H+15		40	30	14.5	12	22.5	24	5.5	7	9.5	6	M5
	25	40	H+18	8	50	36	18	16	23	29	6.6	8	13	8	M6
	30	40	H+21	10	65	48	24	19	28	37	9	8	13	11	M6

底部安装型/侧面安装型

型号	D	H	H ₁	H ₂	L	L ₁	L ₂	W	d	d ₁	d ₂	h	M	M ₁	h ₁
底部安装型 GCQ11 GCQ12 GCQ16	10	20	H+9		30	20	10	10	4.5	5	8	4	M4		
	12	20	H+10	5	30	20	10	10	4.5	5	8	5	M4	M4	6
	16	25	H+12		40	24	14	12		7	9.5	6	M5		
	20	25 30	H+15		40	24	14.5	12	5.5	7	9.5	6	M5		
侧面安装型 GCQ21 GCQ22 GCQ26	20	25 30	H+15	7	40	30	14.5	16	5.5	7	9.5	8	M6	M6	9
	25	40	H+18		50	35	18	16	6.6	8	13	8	M6		
	30	40	H+21	10	65	45	24	19	9	8	13	11	M6	M8	12
	30	40	H+21	10	65	45	24	19	9	8	13	11	M6	M8	12

T形

型号	D	H	H ₁	H ₂	L	L ₁	L ₂	L ₃	W	d	d ₁	d ₂	h	M
GCQ31 GCQ32 GCQ36	10	20	H+9		30	20	10	30	10	4.5	5	8	4	M4
	12	20 30	H+10	6	50	40	10	30	10	4.5	5	8	5	M4
	16	25 30	H+12		60	50	14	40	12		7	9.5	6	M5
	20	25 30	H+15		65	52	14.5	40	12	5.5	7	9.5	6	M5
	25	30 50	H+18	8	75	62	18	50	16	6.6	8	13	8	M6
	30	30 60	H+21	10	100	80	24	65	19	9	8	13	11	M6

L形

型号	D	H
GCQ01	10	20
GCQ02	12	20



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5

请按图示订货

GCQ01 — D10 — H20

未税价(元)