



滚针导柱用配件

滚针衬套/弹簧

滚针衬套

代码	类型	材质	
		保持架	滚针
OFQ51	滚针衬套	超级工程塑料	SUJ2

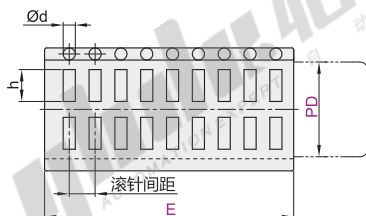

视角标准：第一视角

模架滚针导柱用

代码	型号	E	d	h	滚针数
	PD 适用导柱直径				
OFQ51	6	20	1.5	3.5	20
	9	25		4.8	26
	13	30			45
	16	30			24
	20	52	2	6.8	48
	25	62			54
	28	66	2.5	7.8	
	32	68			60
	40	78	3	9.8	72
	50	82		11.8	78
	60	116	4	13.8	84
	80	130			124

高刚性卸料板滚针导柱用

代码	型号	E	d	h	滚针间距	滚针数
	PD 适用导柱直径					
OFQ51	16	30	2	6.8	4.7	24
	20	46			6	42
	25	56			6.4	48

高刚性卸料板滚针导柱用

代码	PD(适用导柱直径)	E
OFQ51	20	46
	25	56

请按图示订货





数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	15
-----	----

弹簧

代码	类型	材质
OFQ55	弹簧	SWP-B

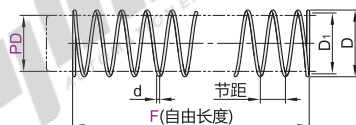

视角标准：第一视角

模架用滚针导柱用

代码	型号	F	d	节距	D	D ₁
	PD 适用导柱直径					
OFQ55	9	30~60	0.7	4	10.7	9.3
	13	30~100		8	14.1	12.5
	16	30~110		12	17.9	16.3
	20	35~120	0.9	14	22.1	20.3
		130~200		15	27.2	25.4
	25	40~140		1	17	30
		150~190	1.2	20	34.9	32.5
	28	50~140		25	53.8	50.6
		150~210		2.6	30	65.7
	32	70~155		35	86.6	81
		160~210	2.8			
	40	70~210				
	50	90~230				
	60	70~210				
	80	100~220				

高刚性卸料板滚针导柱用

代码	型号	F	d	节距	D	D ₁
	PD 适用导柱直径					
OFQ55	16	30~80	0.8	12	17.9	16.3
	20	35~80		14	22.1	20.3
	25	40~80	0.9	15	27.2	25.4

弹簧压紧长度/弹簧常数表(高刚性卸料板滚针导柱用)

代码	PD	规格参数	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
OFQ55	16	压紧长度(mm)	3.7	4.1	4.4	4.6	5	5.3	5.7	5.9	6.2	6.6	6.9
		弹簧常数(g/mm)	32	26	23	22	20	19	16	15	14	13	12
	20	压紧长度(mm)	4.1	4.4	4.7	5	5.3	5.7	5.9	6.3	6.7	6.9	
		弹簧常数(g/mm)	—	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12
	25	压紧长度(mm)	—	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	
		弹簧常数(g/mm)	—	13	12	10	9	9	8	8	7	7	

高刚性卸料板滚针导柱用

代码	PD(适用导柱直径)	F
OFQ55	20	35~80
	25	40~80

请按图示订货

OFQ55 — PD20 — F80



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	9
-----	---

未税价(元)