


带座轴承

带冲压三角形座外球面轴承

冲压型

轴承座凹球面公差：过渡配合

代码	类型	材质		表面处理
		轴承座	轴承	
E-BDB03	经济型	优质碳素结构钢	GCr15	镀锌
BDB03	标准型			

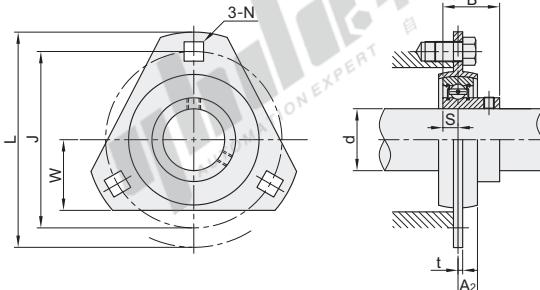

RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

- 轴承内径公差：H7
- 外形非安装尺寸公差：CT9
- 轴承座与轴承芯为过渡配合，交货产品轴承芯略有倾斜为正常现象，安装后锁紧螺栓会自动调正。
- 不承诺品牌。



型号		国标型号	d	L	J	W	t	A2	S	N	B	安装孔尺寸(Δ)公差	安装孔位置度偏差x	螺栓	紧定扭力(N·m)	基本额定载荷(N)		重量(g)	
代码	规格														动载荷Cr	静载荷Cor			
E-BDB03	201	SBPFT201	12												M6	4	9550	4780	190
	202	SBPFT202	15	81	63.5	29		7	6	7.1	22							180	
	203	SBPFT203	17				2								0.6			170	
BDB03	204	SBPFT204	20	90	71.5	34		8	7	9	25							240	
	205	SBPFT205	25	95	76	36		9	7.5	9	27				M8	8	12800	6650	290
	206	SBPFT206	30	113	90.5	41	2.6	9.5	8	11	30						14000	7880	450
	207	SBPFT207	35	122	100	45		11	8.5	11	32				M10	17	19500	11200	610



型号	国标型号
E-BDB03	SBPFT201
BDB03	SBPFT202

请按图示订货

E-BDB03 — 201



优惠价
数量 1~9
价格 100% 另行报价


未税价(元)



交货期
7

● 轴承座凹球面公差：间隙配合

代码	类型	材质		表面处理
		轴承座	轴承	
T-BDB03	标准型	优质碳素结构钢	GCr15	镀锌

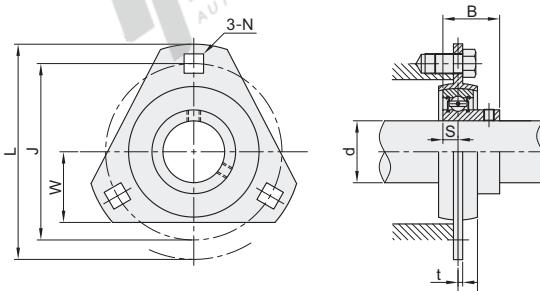

RoHS

- 轴承内径公差：H7
- 外形非安装尺寸公差：CT9
- 轴承座与轴承芯为间隙配合。
- 不承诺品牌。



型号		国标型号	d	L	J	W	t	A2	S	N	B	安装孔尺寸(Δ)公差	安装孔位置度偏差x	螺栓	紧定扭力(N·m)	基本额定载荷(N)		重量(g)		
代码	规格														动载荷Cr	静载荷Cor				
T-BDB03	201	SBPFT201	12														200			
	202	SBPFT202	15	82	64	29		7	6	7.5	22				M6	3~6	9550	4780	190	
	203	SBPFT203	17				2								0.6			180		
	204	SBPFT204	20	91	71	33		8	7	9	25						12800	6650	240	
	205	SBPFT205	25	95	76	35			7.5	9	27					6~10	14000	7880	320	
	206	SBPFT206	30	113	90	38	2.5		8	10.5	30				0.8	M10	12~21	19500	11200	430
	207	SBPFT207	35	122	100	45		10	8.5	10.5	32							620		



型号	国标型号
T-BDB03	SBPFT201
	SBPFT202

请按图示订货

T-BDB03 — 201



优惠价
数量 1~9
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
7

视角标准：第一视角