






## ◀ 内藏型

特点:

- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
- 使用时可切断压力源，夹紧力稳定。



### ■ 安装尺寸图

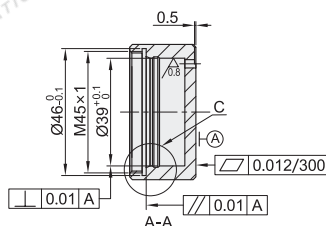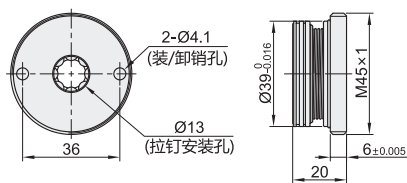

视角标准：第一视角



请按图示订货



### Example 使用示例



未税价(元)



T10



### 锁紧状态

钢珠内缩, 三面贴合, 锁紧力通过三点进行力的传递



## 解锁状态

钢珠外扩, 与定位销分离, 定位销可向上活动



### 举升功能

活塞托起定位销，自动将拉丁托起，实现举升功能，适合大型加工



自动吹屑

零点内部会向外喷射出气流，气流会将内部清洁干净



快速清洁

用普通压缩空气  
清洁枪轻松处理



### 倾斜装卸

八颗钢珠与拉钉锥面相互配合，形成强力夹紧