


直柱形·带紧定螺钉型

代码	类型	材质	硬度
QAG01	直柱形 带紧定螺钉型	SUS304	邵氏A90
QAG02			邵氏A70
QAG09			邵氏A90
QAG21		铝合金	邵氏A70
QAG22			邵氏A50
QAG23			

特点：紧定螺钉位于两端，因此聚氨酯部整个表面均平整。

因时间的增长材质聚氨酯可能会产生变色，但其特性不影响使用。

耐热聚氨酯：耐热温度可达120℃。(标准聚氨酯的耐热温度为70℃)，可适用于高温环境下，且对机械强度要求比较高的工况。

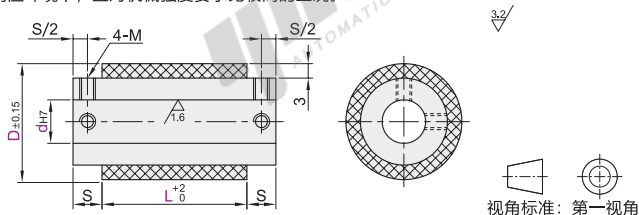

来图定制



可选加工

代码	技术说明
变更为黑色 防静电聚氨酯	选型方法 EP ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ① 硬度邵氏A90和邵氏A70的聚氨酯表面电阻值为$10^8 \sim 10^9 \Omega \cdot M$； ① 硬度邵氏A50的聚氨酯表面电阻值为$10^7 \sim 10^8 \Omega \cdot M$。

型号	D	dH7	L	S	M
代码					
QAG01 QAG21	20	8	15 20 25 30 40 50	8	M3
QAG02 QAG22	25	8 10 12 15	15 20 25 30 40 50 100		
QAG09 QAG23	30	8 10 12 15	15 20 25 30 40 50 100		
	35	10 12 15	20 25 30 40 50 100		
	40			10	M4
	50	12 15			
					M5



请按图示订货

型号	代码	D	d	L
QAG01	25	8	10 12	15 20 25
QAG02	30	8 10 12 15	15 20 25	

QAG02—D25—d10—L25

可选加工

型号	代码	D	d	L	可选加工代码
QAG01	25	8	10 12	15 20 25	EP
QAG02	30	8 10 12 15	15 20 25		

QAG02—D25—d10—L25—EP



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期


7

台阶型·带紧定螺钉型

代码	类型	材质	硬度
QBF01	台阶型 带紧定螺钉型	SUS304	邵氏A90
QBF02			邵氏A70
QBF03			邵氏A50
QBF10		铝合金	邵氏A90
QBF11			邵氏A70
QBF12			邵氏A50

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

① 聚氨酯烧结在芯材外周上。

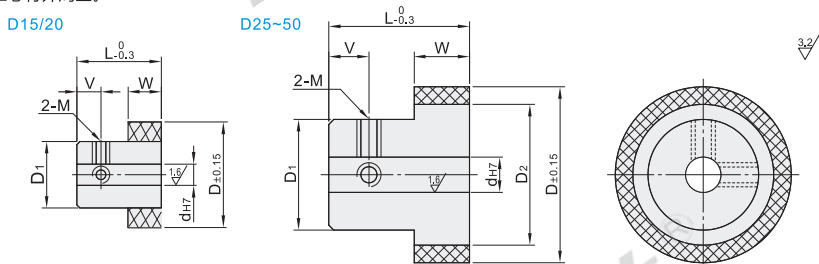

① 可选加工详见上表。

型号		D	d	D ₁	D ₂	V	L	W	M				
代码	规格												
QBF01 QBF02 QBF03 QBF10 QBF11 QBF12	15	15	4	10	—	3	12	6	3				
	15A		5										
	20		4										
	20A		5										
	25	25	6	16	20	6	20	8	4				
	25A		8										
	30	30	6	24	7.5					25	10	4	
	30A		8										
	35	35	10	20		28	7.5	25	10				4
	35A		8										
40	40	8	25	36	7.5	25				10	4		
40A		10											
50	50	10	30	42			7.5	25	10			4	
50A		12											



请按图示订货

型号	代码	规格	D	d
QBF01	15	15	15	4
QBF02	15A	15A	15	5

QBF01—15

可选加工

型号	代码	规格	可选加工代码
QBF01	15	15	EP
QBF02	15A	15A	

QBF01—15—EP



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期

7