

支点销


短头内六角孔型

代码	类型	材质	
		国标	相当
Y-KCE41	短头内六角孔型	标准型	0Cr18Ni9 SUS304



来图定制

RoHS

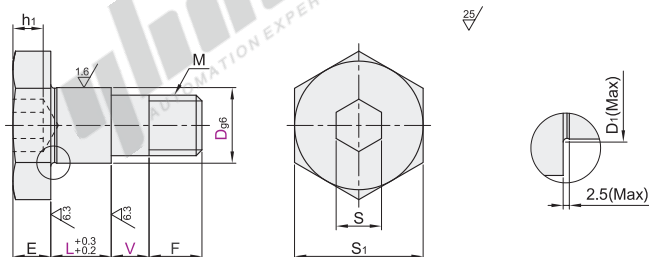

视角标准：第一视角

型号		L 选择		V 最小单位0.1	S	S ₁	h ₁	E	F	M	D ₁
代码	D _{g6}										
Y-KCE41	6	-0.004 -0.012	5 6 9 10 12 16	2.0~55.0	3	10	2		7	M4	6.5
	8	-0.005 -0.014	5 6 9 10 12 16 19		5	13	3	5	9	M6	8.7
	10				6	17	4		12	M8	10.8
	12			3.0~80.0		19	5	6	16	M10	12.8
	13				8						14
	15	-0.006 -0.017	9 10 12 16 19 22 25	4.0~90.0		24	6	7	18	M12	17
	16				10						
	18					27	7	8			19
	20	-0.007 -0.020		4.0~110.0	14	30			24	M16	21



请按图示订货

型号		L		V
代码	D _{g6}			
Y-KCE41	6	5 6 9 10 12 16	2.0~55.0	

Y-KCE41—D6—L6—V10

可选加工

型号		L		V	可选加工代码
代码	D _{g6}				
Y-KCE41	6	5 6 9 10 12 16	2.0~55.0		VG

Y-KCE41—D6—L6—V10—VG



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



可选加工

代码	技术要求										
VG	变更V尺寸的外径公差 选型方法 VG ① 变更V尺寸的外径公差为g6 ② V尺寸适用范围 <table border="1"> <tr> <th>D</th><th>V</th></tr> <tr> <td>6 8</td><td>10~50</td></tr> <tr> <td>10 12 13</td><td>15~70</td></tr> <tr> <td>15 16 18</td><td>20~80</td></tr> <tr> <td>20</td><td>20~100</td></tr> </table>	D	V	6 8	10~50	10 12 13	15~70	15 16 18	20~80	20	20~100
D	V										
6 8	10~50										
10 12 13	15~70										
15 16 18	20~80										
20	20~100										

定位销
固定环