

高压发生器

- ◀ 常规型/感应型
- ◀ 紧凑型离子棒专用/离子风枪专用

代码	类型	电源功能	输入电压	外壳材质
ZWB51	常规型	常规控制	AC220V	冷轧板
ZWB52		常规控制		
ZWB53	感应型	常规控制		铝
ZWB55	紧凑型	常规控制		
ZWB56	离子棒专用	IO控制		
ZWB58	离子风枪专用	常规控制		铁

产品特点(ZWB51/52/53/58)

- 工作性能稳定、安全;
- 良好的接地保护功能。


产品特点(ZWB56/57)

- 高压发生器内置多种安全功能电路,可检测外部异常放电或短路并快速切断;
- 实时保护产品及操作人员的安全,并通过指示灯显示工作状态。


① 报警说明(ZWB56/57): 绿灯,正常工作;红灯,快速闪烁,电压过低;红灯慢速闪烁,电压过高;红灯常亮,异常放电;设备会通过外部指示灯警示,此时需断开外部电源停止工作,联系我司。

② 注意事项: 高压发生器请严格按照对应的离子棒正确选用,以免烧坏离子棒或影响除静电效果。


常规型一拖二 ZWB51
感应型一拖二 ZWB53

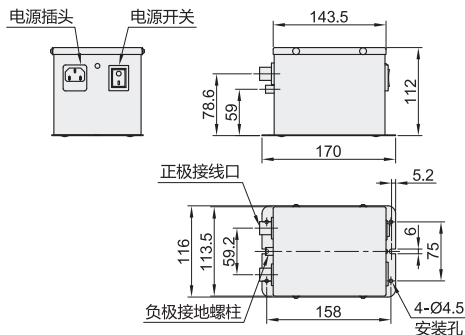


常规型一拖四
ZWB52

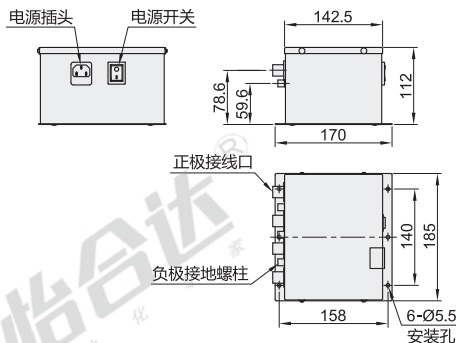

紧凑型离子棒专用
ZWB55/56

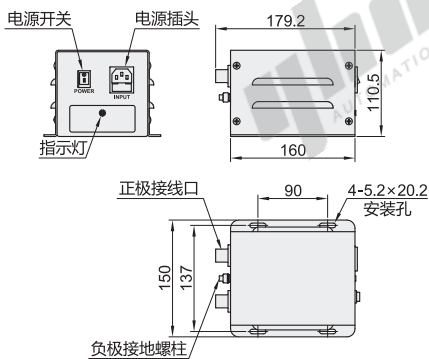

离子风枪专用
ZWB58

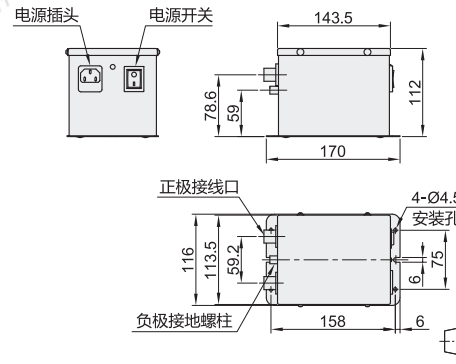

视角标准: 第一视角

常规型/感应型

型号 代码	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	输出插孔	电源线长度 (m)	工作湿度	工作温度 (°C)	适配 离子棒/离子气刀代码
ZWB51	AC7000	≤4.5	2组	1.8	<80%	0~50	ZWB05/71
ZWB52			4组				ZWB07/09/72/73
ZWB53			2组				

紧凑型离子棒专用

型号 代码	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	输出插孔	电源线长度 (m)	工作湿度	工作温度 (°C)	适配 经济型离子棒代码
ZWB55 ZWB56	AC4600	5	2组	2.5	<70%	0~50	ZWB10

离子风枪专用

型号 代码	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	输出插孔	电源线长度 (m)	工作湿度	工作温度 (°C)	适配 离子风枪代码
ZWB58	AC4600	≤4.5	2组	1.8	<80%	0~50	ZWB26

常规型

型号

ZWB51

ZWB52

紧凑型离子棒专用

型号

ZWB55

ZWB56



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

7



请按图示订货