

防水型 圆形连接器


面板安装方型母插座

SF系列 威浦品牌

WEIPU 威浦电器



系列	类型	接插方式	材质			防护等级
			外壳材料	绝缘体	接触体	
SF系列	面板安装方型母插座	推入式快速锁紧	铜镀铬	热塑塑料PPS (耐高温260℃)	铜镀金	IP67

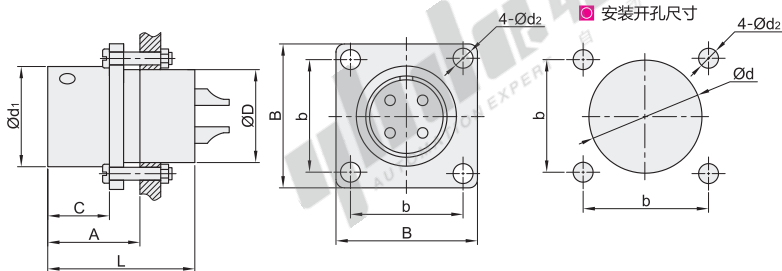


插座与面板配合直径	12	16	20
Ød ₁	13.8	18.4	22
C	10	9.8	10.5
L	20	22.1	23.3
A	13	13.1	
ØD	11.9	15.8	19.8
B	18	26	29
b	13	20	22
Ød	12	16	20
Ød ₂	2.3	3.2	3.2


单位: mm

孔位排列图(从针的方向看)


SF12系列



SF16系列



SF20系列



视角标准: 第一视角

代码	插座与面板 配合直径	芯数	接插件种类	电缆外径 (mm)	接线方式	适配插针类型 直通型公插头	
SF1213S2	12	2	插孔	4~6.5	焊接	SF1210P2	
SF1213S3		3				SF1210P3	
SF1213S4		4				SF1210P4	
SF1213S5		5				SF1210P5	
SF1213S6		6				SF1210P6	
SF1213S7		7				SF1210P7	
SF1213S9		9				SF1210P9	
SF1613S2	16	2		5~8		焊接	SF1610P2
SF1613S3		3					SF1610P3
SF1613S4		4					SF1610P4
SF1613S5		5					SF1610P5
SF1613S7		7					SF1610P7
SF1613S9		9					SF1610P9
SF1613S10		10					SF1610P10
SF2013S2	20	2		8~12		焊接	SF2010P2
SF2013S3		3					SF2010P3
SF2013S4		4					SF2010P4
SF2013S5		5					SF2010P5
SF2013S7		7					SF2010P7
SF2013S9		9					SF2010P9
SF2013S12		12					SF2010P12

① 适配插针: 直通型公插头详见P572。

电气技术特性

SF12系列

芯数	2	3	4	5	6	7	9
额定电流(A)	13				5		3
接触件直径(mm)	Ø1.6×2	Ø1.6×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×6	Ø1×7	Ø0.7×0.9
工作电压(AC.V)	250	200	180		125		
耐压(AC.V)1min	1500		1000				
接触电阻(mΩ)	2.5		5		10		
线规(mm²/AWG)	≤2/14		≤0.75/18		≤0.5/20		

SF20系列

芯数	2	3	4	5	7	9	12
额定电流(A)	25		10		5		
接触件直径(mm)	Ø2.5×2	Ø2.5×3	Ø2.5×4	Ø1.5×5	Ø1.5×7	Ø1×9	Ø1×12
工作电压(AC.V)	500		500		400		
耐压(AC.V)1min	1500		1500		1200		
接触电阻(mΩ)	1		2.5		5		
线规(mm²/AWG)	≤4/11		2/14		≤0.75/18		

SF16系列

芯数	2	3	4	5	7	9	10
额定电流(A)	10		5				
接触件直径(mm)	Ø1.5×2	Ø1.5×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7	Ø1×9	Ø1×10
工作电压(AC.V)	500		500		400		
耐压(AC.V)1min	1500		1500		1200		
接触电阻(mΩ)	2.5		5				
线规(mm²/AWG)	≤2/14		≤0.75/18				

技术参数

接插方式	推入式快速锁紧
接插次数	500
温度范围	-40℃~+85℃
绝缘电阻	2000MΩ



请按图示订货

代码
SF1213S2
SF1213S3
SF1213S2