

AGV辅助脚轮(双轮)

平底活动型


容许载荷150~275kg

容许载荷150~200kg

| 代码 | 支架 | | | | 轮部 | | | | | 支架转盘 |
|-------|-------|-------|--------|------|----------|------------|----------|------------|-----|------|
| | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车类型 | 代号 | 材质 | 颜色 | 硬度 | 轴承 | |
| CFN14 | 平底活动型 | Q235A | 烤漆(黑色) | — | UQ AF | 高强度 聚氨酯 | 蓝色 红色 | 73A 93A | 四轴承 | 轴承 |



① 受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考,请在设计中为其预留充足转动空间。

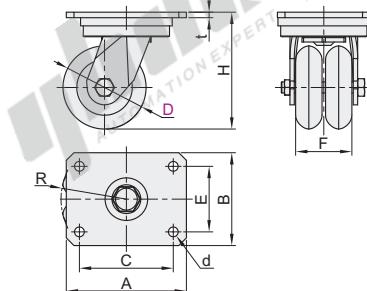

视角标准: 第一视角

| 型号 | | 轮部代号 | H | F | A | B | C | E | d | R | t | 容许载荷(kg) | 参考重量(kg) |
|-------|----|------|-----|------|-----|----|----|----|---|----|---|----------|----------|
| 代码 | D | | | | | | | | | | | | |
| CFN14 | 76 | UQ | 107 | 50.5 | 110 | 85 | 86 | 60 | 9 | 60 | 5 | 150 | 1.35 |
| | | AF | | | | | | | | | | 200 | |



请按图示订货

| 型号 | 轮部代号 |
|-------|------|
| CFN14 | Z6 |
| | AF |



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~19 20~

价格 100% 另行报价



交货期

7

容许载荷150~350kg

| 代码 | 支架 | | | | 轮部 | | | | | 支架转盘 |
|-------|-------|-------|------|------|----------|------------|----------|------------|-----|------|
| | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车类型 | 代号 | 材质 | 颜色 | 硬度 | 轴承 | |
| CFN01 | 平底活动型 | Q235A | 镀锌 | — | UQ AF | 高强度 聚氨酯 | 蓝色 红色 | 73A 93A | 双滚珠 | 钢珠结构 |





● 特点:

- 聚氨酯包铝芯, 材质耐磨, 降噪, 地面不留痕迹。
- 双轮设计转弯时阻力减半, 旋转更灵活。


① 受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考,请在设计中为其预留充足转动空间。

D:50

D:65/75/76

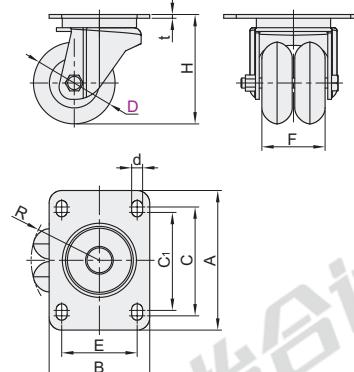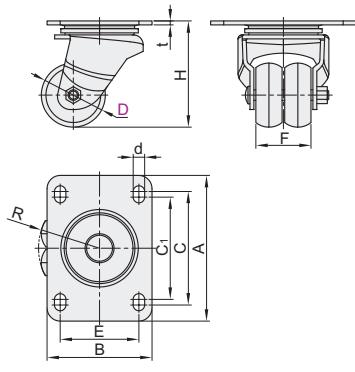

D:76A

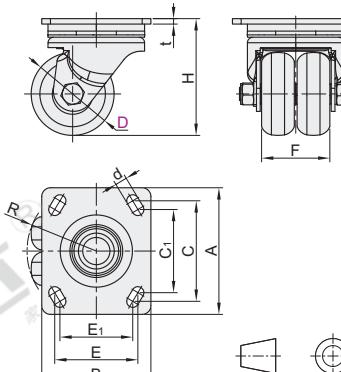

视角标准: 第一视角

| 型号 | | 轮部代号 | H | F | A | B | C | C ₁ | E | E ₁ | d | R | t | 容许载荷(kg) | 参考重量(kg) | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|------|------|------|-----|----|------|----------------|----|----------------|-----|------|---|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 代码 | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFN01 | 50 | AF | 81.5 | 42 | 111 | 80 | 86.5 | 77.9 | 60 | — | 8.7 | 46.5 | 3 | 150 | 0.73 | | | | | | | | | | | |
| | 65 | | | | | | | | | | | | | 180 | 0.88 | | | | | | | | | | | |
| | 75 | UQ | 107 | 50.5 | 104 | 82 | 85.5 | 77.5 | 60 | — | 8.5 | 52.5 | 4 | 150 | 1.05 | | | | | | | | | | | |
| | 76 | AF | | | | | | | | | | | | 200 | 1.05 | | | | | | | | | | | |
| | 76A | | | | | | | | | | | | | 275 | 1.85 | | | | | | | | | | | |

①当D=65/76A时, 轮部代号AF为防静电聚氨酯, 工作温度25°C左右, 电阻值10⁵~10⁷Ω。



请按图示订货

| 型号 | 轮部代号 |
|-------|------|
| CFN01 | Z6 |
| | AF |



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~9 10~

价格 100% 另行报价



交货期

7