
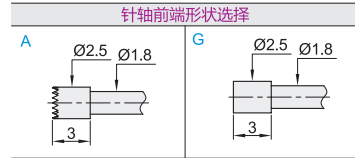


探针(ICT测试用)

◀ 最小安装中心距120mil/3.0mm · 最大行程10mm
标准型

代码	类型		材质			表面处理		
			针轴	针管	弹簧	针轴	针管	弹簧
PLS04	探针	ICT测试用	镀铜	黄铜	SUS304	镀金	镀镍	—

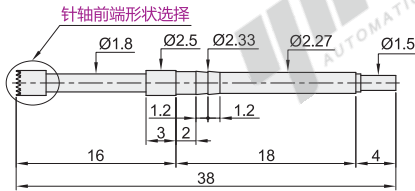

视角标准：第一视角

代码	型号	针轴形状	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	最大弹力 (g)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考使用次数
PLS04		A	3	6	10	168	250	≤30	≤2	5万次
		G								

请按图示订货

型号	
代码	针轴形状
PLS04	A
	G

PLS04 —A

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

交货期
5

怡合达
AUTOMATION EXPERT 自动化专家