

内螺纹+外螺纹 ▶
内螺纹+宝塔式 ▶




小型球阀

■ 内螺纹+外螺纹

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	内螺纹+外螺纹	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80°C (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质: 黄铜

材质: SUS304

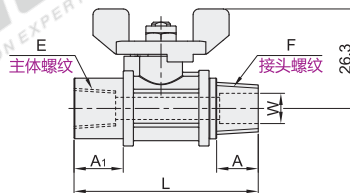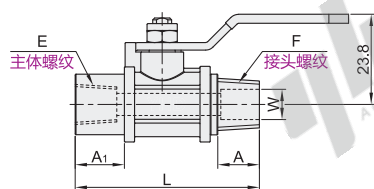

视角标准: 第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	接头螺纹 公称型号	E	F	W	A	A ₁	L
代码	主体螺纹	接头螺纹								
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	R(PT螺纹) G(G螺纹)	1	1	1/8	1/8	M5	10	13	48.7
			2	2	1/4	1/4	Ø8	11		49.7
			1	1	1/8	1/8	M5	10		48.7
			3	2	3/8	1/4	Ø8	11		49.7
			3	3	3/8	3/8	Ø11	12		50.7



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	接头螺纹 公称型号
代码	主体螺纹	接头螺纹		
YHDV-QH	Z(PT螺纹)	R(PT螺纹)	1	1
YHDV-QS	S(G螺纹)	G(G螺纹)	2	2

YHDV-QH — Z — R — 1 — 1



未税价(元)

优惠价	数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价	





交货期	7
-----	---

■ 内螺纹+宝塔式

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	内螺纹+宝塔式	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80°C (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质: 黄铜

材质: SUS304

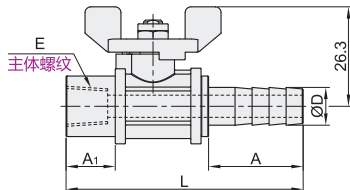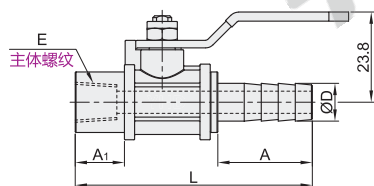

视角标准: 第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	适用软管内径	E	A	A ₁	D	L
代码	主体螺纹	接头类型							
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	T(宝塔式)	1	6	1/8	24	13	7	62.7
			1	9	1/8	25		10	63.7
			2	6	1/4	24		7	62.7
			1	9	1/4	25		10	63.7
			3	12	3/8	28		13	66.7



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	适用软管 内径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QH	Z(PT螺纹)	T(宝塔式)	1	6
YHDV-QS	S(G螺纹)	T(宝塔式)	1	9

YHDV-QH — Z — T — 1 — 9



未税价(元)

优惠价	数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价	



交货期	7
-----	---