

筒式加热器

平行出线 · 普通型/耐弯折型 高温型

代码	类型	加热介质	出线方向	线缆类型	最高加热温度	材质			
						护套	发热丝	线缆	绝缘粉末
ZIM80	高温型	固体	平行	普通型	800°C	SUS310S	Ni80Cr20	纯镍	MgO
ZIH80				耐弯折型					




ⓘ 注意事项


- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200°C，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- ZIM80为外接线不适用在运动设备上；ZIH80为内接线适用在运动设备上使用；
- 陶瓷珠包覆在导线上面有耐高温(800°C)以及隔离绝缘作用，里面纯镍线体裸露不防水以及腐蚀性气体/液体，请勿将此部分与液体直接接触。

Ⓜ 其它长度可定制。

普通型 ZIM80

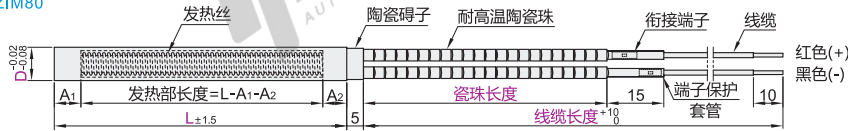

耐弯折型 ZIH80

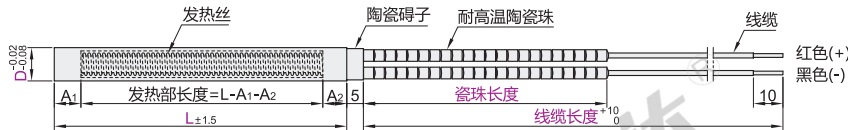

型号		L	额定功率 W±5%	额定电压 V±5%	瓷珠长度 (m)	线缆长度 (m)	冷端长度	
代码	D						A1	A2
普通型 ZIM80	6.25	31.8	100	240	无指定(0.05)	无指定(0.5)	5±1	4±1
		38.1	150					
		50.8	200					
		76.2	300					
		101.6	400					
		152.4	200					
	9.42	44.5	200					
		50.8	400					
		57.2	200					
		63.5	250					
		76.2	300					
		101.6	300					
耐弯折型 ZIH80	12.6	50.8	400	240	0.1	1	8±1	9±1
		57.2	500					
		63.5	750					
		76.2	1000					
		101.6	1500					
		152.4	1000					
	15.77	254	1500					
		101.6	1000					
		152.4	1500					
		203.2	2000					
		304.8	2000					
		18.95	152.4				2000	
	304.8	2000						



型号	代码	D	L	额定功率 W±5%	额定电压 V±5%	瓷珠长度 (m)	线缆长度 (m)
ZIM80	6.25	60.8	200	200	0.1	1	
ZIH80	6.25	76.2	300	240	0.2	2	

ZIM80—D6.25—L50.8—W200—V240—0.1—1



优惠价	数量	1~10	11~
数量	1~10	11~	
价格	100%	另行报价	

交货期	数量
交货期	6

