

# 选择开关/急停按钮

◀ Ø22安装孔

XA2E系列 施耐德品牌

## 选择开关


代码	类型	是否带灯	材质
XA2E	选择开关	不带灯	塑料

CE CCC

Schneider Electric  
施耐德电气

### 特性

- 符合标准: EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, GB14048.1-93, GB14048.5-2008。
- 防护处理: 标准版本: "TC"。
- 环境温度: 工作温度: -25~+55°C, 贮存温度: -40~+70°C。
- 抗振性: 蘑菇头按钮: 8g, 其它按钮: 15g (40Hz<频率<500Hz) 符合IEC 60068-2-6。
- 抗冲击: 按钮、带灯按钮: 70g, 蘑菇头按钮: 15g, 选择开关: 120g, 符合 IEC 60068-2-27。
- 电子冲击保护: II级, 符合 IEC 536 和 NF C 20-030。
- 防护等级: 符合 IEC 529 和 NF C 20-010, IP54 (前部)。
- 机械寿命: 按钮、带灯按钮: 150万次操作; 选择开关: 30万次; 操作急停开关: 10万次操作。
- 额定绝缘电压:  $U_i=600V$ , 污染等级3, 符合IEC 60947-1,  $U_i=600V$ 。
- 额定耐冲击电压:  $U_{imp}=6kV$ 符合IEC 947-1。
- 可靠工作: 安全装置(蘑菇头“急停”按钮): 常闭触点分断可靠, 符合IEC 60947-5-1第3部分。
- 可靠性能: 一亿次操作中, 故障率<1 (可编程控制器输入, 24V d.c.)。
- 产品认证: CE, CCC。

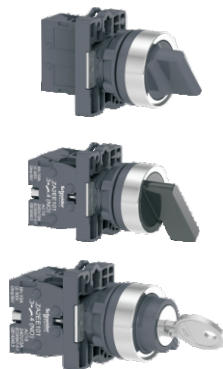

代码	型号		动作类型	触点配置	按钮颜色	安装孔尺寸
	类型					
XA2E	D (标准手柄)		2 (2档自锁)	1 (1a) 5 (1c)	黑色	Ø22
			3 (2档自锁)	3 (2a)		
			4 (2档复位)	1 (1a)		
			5 (3档复位)	3 (2a)		
			2 (2档自锁)	1 (1a) 5 (1c)		
	J (长柄)		3 (2档自锁)	3 (2a)		
			5 (3档复位)	3 (2a)		
			2 (2档自锁单侧抽取)	1 (1a)		
	G (钥匙型)		4 (2档自锁双侧抽取)			
			6 (2档复位单侧抽取)			
			3 (3档自锁中间抽取)	3 (2a)		
			7 (3档复位中间抽取)			
0 (3档自锁各个位置抽取)						



请按图示订货

型号		动作类型	触点配置
代码	类型		
XA2B	G (钥匙型)	2 (2档自锁单侧抽取) 4 (2档自锁双侧抽取)	1 (1a) 3 (2a)

XA2EG21

报价  
方式



## 急停按钮

代码	类型	是否带灯	材质
XA2E	急停按钮	不带灯	塑料

CE CCC

Schneider Electric  
施耐德电气

### 特性

- 符合标准: EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, GB14048.1-93, GB14048.5-2008。
- 防护处理: 标准版本: "TC"。
- 环境温度: 工作温度: -25~+55°C, 贮存温度: -40~+70°C。
- 抗振性: 蘑菇头按钮: 8g, 其它按钮: 15g (40Hz<频率<500Hz) 符合IEC 60068-2-6。
- 抗冲击: 按钮、带灯按钮: 70g, 蘑菇头按钮: 15g, 选择开关: 120g, 符合 IEC 60068-2-27。
- 电子冲击保护: II级, 符合 IEC 536 和 NF C 20-030。
- 防护等级: 符合 IEC 529 和 NF C 20-010, IP54 (前部)。
- 机械寿命: 按钮、带灯按钮: 150万次操作; 选择开关: 30万次; 操作急停开关: 10万次操作。
- 额定绝缘电压:  $U_i=600V$ , 污染等级3, 符合IEC 60947-1,  $U_i=600V$ 。
- 额定耐冲击电压:  $U_{imp}=6kV$ 符合IEC 947-1。
- 可靠工作: 安全装置(蘑菇头“急停”按钮): 常闭触点分断可靠, 符合IEC 60947-5-1第3部分。
- 可靠性能: 一亿次操作中, 故障率<1 (可编程控制器输入, 24V d.c.)。
- 产品认证: CE, CCC。



代码	型号		蘑菇头直径	按钮颜色	触点配置	安装孔尺寸
	类型	动作类型				
XA2E	S (转动复位)		4 (Ø30)	4 (红色)	2 (1b)	Ø22
			5 (Ø40)			
			6 (Ø60)			
	T (按拉式)		无指定 (Ø40)			



请按图示订货

型号		蘑菇头直径	按钮颜色	触点配置
代码	动作类型			
XA2B	S (转动复位)	4 (Ø30) 5 (Ø40)	4 (红色)	2 (1b)

XA2ES542

报价  
方式

