

# 多层警示灯

## 自由组合型

灯罩直径Ø64

CE



代码	类型	灯罩直径
ZHD60	自由组合型	Ø64


### 特点

- 高效的LED多功能信号灯，可满足各种需求，性价比高；
- 混合棱镜切割灯罩，消除了可能存在的视觉盲点，大大提高了远距离可视性能；
- 可自由组合的LED模块；
- 灯体由尼龙66制成，耐热抗冲击。


### 应用场所

- 数控机床，加工中心，组合机床，安防设备，激光设备，流水线，安检系统及其它照明。


A(可折式)

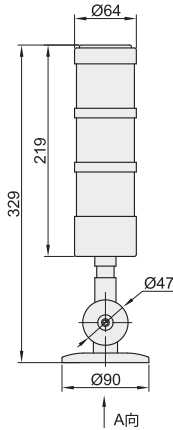


C(杆盘式)

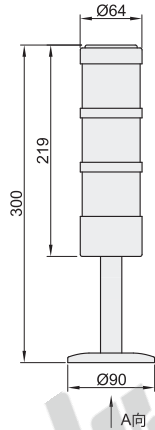

接线图

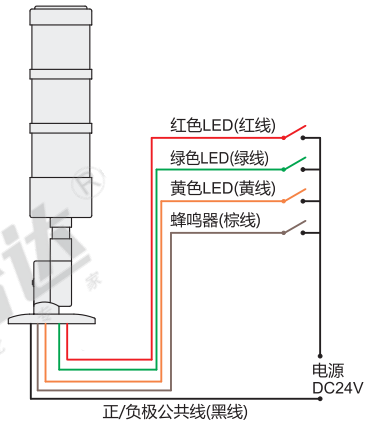

底盘安装尺寸(共用)



视角标准：第一视角

型号		安装方式	功能	颜色顺序 (自上而下)	接线方式	灯罩直径 (Ø)	额定电压	防护等级
代码	颜色层数							
ZHD60	3(3层)	A(可折式) C(杆盘式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	RYG (红黄绿)	电源直接输入型 (共正/负通用)	64	DC24V	IP65

请按图示订货

型号		安装方式	功能	颜色顺序
代码	颜色层数			
ZHD60	3(3层)	A(可折式) C(杆盘式)	B F	RYG (红黄绿)

ZHD60-3-A-B-RYG

### 性能参数

电子控制器	RGY(BW)
寿命(H)	50000
光束角	360°

信报号警示灯