



经济型超级气刀

- 紧凑型·底部安装
- 薄型·背面安装

紧凑型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC04	紧凑型	底部安装	铝合金	本色阳极氧化
ZWC14				喷铁氟龙

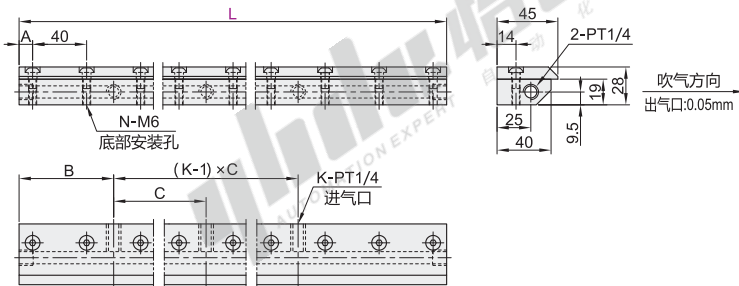

型号	安装孔数	A	背部进气口数	B	C
代码	N		K		
ZWC04	60	2	0	—	—
ZWC14	100	3	0	—	—
	150	4	15	75	—
	200	5	20	80	—
	250	6	25	125	—
	300	8	10	70	160
	350	9	15	75	200
	400	10	20	80	240
	450	11	25	85	280
	500	13	10	70	160

型号	安装孔数	A	背部进气口数	B	C
代码	N		K		
ZWC04	550	14	15	75	200
ZWC14	600	15	20	120	120
	650	16	25	85	160
	700	18	10	110	160
	750	19	15	75	200
	800	20	20	80	200
	850	21	25	85	200
	900	23	10	110	160
	950	24	15	75	200
	1000	25	20	80	200



型号	代码	L
ZWC04	60	100
ZWC04-L60		




优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	



① 在0.5Mpa气压下，耗气量每50mm是118L/min，例如：ZWC04-L200(总长度200mm)，耗气量是(200/50)×118=472L/min，以此类推，此数据仅供参考。

薄型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC05	薄型	背面安装	铝合金	本色阳极氧化

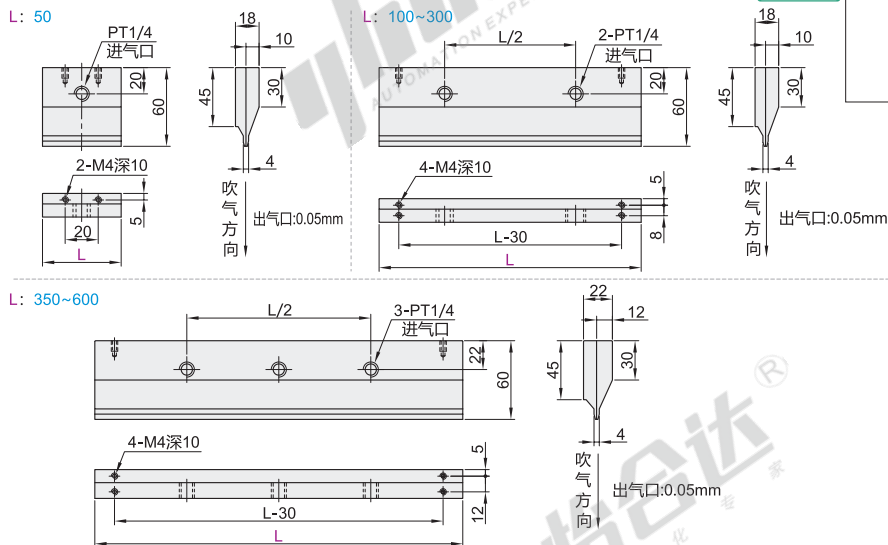

型号		耗气量 (L/min)
代码	L	
ZWC05	50	166
	100	332
	150	498
	200	664
	250	830
	300	996
	350	1162
	400	1328
	450	1494
	500	1660
	550	1826
	600	1992



型号	代码	L
ZWC05	50	100
ZWC05-L50		



优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	



交货期	5
-----	---

① 耗气量是在0.4Mpa压力下测试得出，数据仅供参考。