


20 系列·最小安装中心距 11.8mil/0.3mm·最大行程 1.1mm  
 26 系列·最小安装中心距 13.7mil/0.35mm·最大行程 1.1mm  
 IC测试用

## 双头探针



20系列·最小安装中心距11.8mil/0.3mm·最大行程1.1mm

| 代码      | 类型         | 材质            |     |     | 表面处理 |
|---------|------------|---------------|-----|-----|------|
|         |            | 针轴            | 内管  | 弹簧  |      |
| PNPA020 | IC测试用 20系列 | 国标 T10 相当 SK4 | 磷青铜 | 不锈钢 | 镀金   |

L(左端)



R(右端)

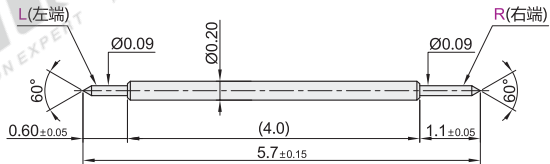


视角标准：第一视角

| 型号      |       |       | 安装距离<br>(min.)    | 全行程<br>(额定行程)    | 2/3弹簧压力<br>(gf) | 额定电流<br>(A) | 接触阻值<br>(mΩ) | 更换参考<br>使用次数 | 频宽          |
|---------|-------|-------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 代码      | 针轴形状  |       |                   |                  |                 |             |              |              |             |
|         | L(左端) | R(右端) |                   |                  |                 |             |              |              |             |
| PNPA020 | B     | B J U | 11.8mil/<br>0.3mm | 1.1mm<br>(0.6mm) | 12±4            | 1           | 200          | 10万次         | 9.3GHz@-1dB |
|         | J1    | J U   |                   |                  |                 |             |              |              |             |



26系列·最小安装中心距13.7mil/0.35mm·最大行程1.1mm

| 代码      | 类型         | 材质            |     |     | 表面处理 |
|---------|------------|---------------|-----|-----|------|
|         |            | 针轴            | 内管  | 弹簧  |      |
| PNPA026 | IC测试用 26系列 | 国标 T10 相当 SK4 | 磷青铜 | 不锈钢 | 镀金   |

L(左端)



R(右端)

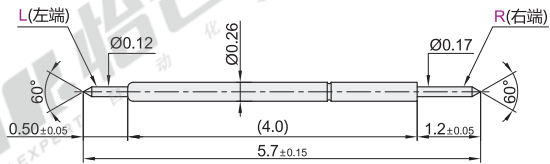

视角标准：第一视角

| 型号      |       |       | 安装距离<br>(min.)     | 全行程<br>(额定行程)    | 2/3弹簧压力<br>(gf) | 额定电流<br>(A) | 接触阻值<br>(mΩ) | 更换参考<br>使用次数 | 频宽          |
|---------|-------|-------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 代码      | 针轴形状  |       |                    |                  |                 |             |              |              |             |
|         | L(左端) | R(右端) |                    |                  |                 |             |              |              |             |
| PNPA026 | B     | B J U | 13.7mil/<br>0.35mm | 1.1mm<br>(0.7mm) | 16±5            | 2           | 100          | 10万次         | 8.0GHz@-1dB |
|         | J1    | J U   |                    |                  |                 |             |              |              |             |



请按图示订货

| 代码      | 型号    |       |
|---------|-------|-------|
|         | 针轴形状  |       |
| PNPA026 | L(左端) | R(右端) |
|         | B     | B J U |
|         | J1    | J U   |

PNPA026—B—B



未税价(元)

| 数量 | 优惠价  |      |
|----|------|------|
|    | 1~49 | 50~  |
| 价格 | 100% | 另行报价 |



| 交货期 |   |
|-----|---|
| 数量  | 5 |

探针  
传感器  
用凸轮

H2