

同步带

接驳型/断开型
高柔芯线

代码	类型	材质			颜色	使用温度
		①主体	②芯线	③帆布		
ECX61	进口 接驳型	聚氨酯	高柔芯线	尼龙帆布	黑色	-10℃~80℃
ECX62	断开型					

① 该类型产品由热塑性聚氨酯材质制成，具有较强抗磨损和抗剪切应力；

② ECX61产品的芯线未连接，通过热熔连接两端；

③ 此产品横截面上分布更多单丝，相比与普通钢丝芯线，可以在极小半径内反复弯曲而不易断裂，延长使用寿命；

④ 此产品的弯曲应力较小，在线芯反向弯曲时产品更大的阻力，通过高柔芯线可使标准带轮和惰轮直径减少30%；

⑤ 产品具有较高的抗疲劳强度，在高强度振动或持续摆动下工作，能够保持良好使用状态，减少维护频率；



⑥ 皮带长度=齿数×齿距，皮带周长为芯线长度；

⑦ 重量为理论值，与实物可能存在差异，仅供参考；


⑧ 该类型产品面可覆盖特殊尼龙布层，布层能够降低摩擦系数，在高速传动中齿面布层可降低噪音；

⑨ 该产品适用于工业自动化设备、机器人模组以及各种高精度模组需要频繁往复运动的场合。


皮带类型：S5M/S8M

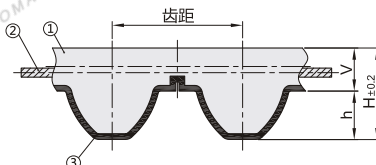

皮带类型：T10

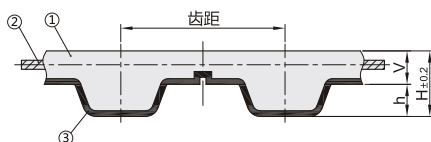

皮带类型：H5M/H8M

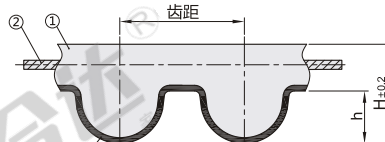

视角标准：第一视角

代码	齿型	齿距	h	H	V	单位重量(g/1mm×1m)
接驳型 ECX61	S5M	5	1.85	3.35	1.5	4.6
	S8M	8	3.05	5.3	2.25	6.6
	T10	10	2.5	4.5	2	4.2
断开型 ECX62	H5M	5	2.06	3.8	—	4.8
	H8M	8	3.36	6	—	6.9

接驳型

型号		齿数	皮带宽度 (mm)
代码	皮带类型		
ECX61	S5M	100	10
		150	15
		250	25
	S8M	100	10
		150	15
		200	20
	T10	100	10
		150	15
		200	20
	H5M	100	10
		150	15
		250	25
	H8M	100	10
		150	15
		200	20
	H8M	300	30
		100	10
		150	15

断开型

型号		齿数	皮带宽度 (mm)
代码	皮带类型		
ECX62	S5M	100	10
		150	15
		250	25
	S8M	100	10
		150	15
		200	20
	T10	100	10
		150	15
		200	20
	H5M	100	10
		150	15
		250	25
	H8M	100	10
		150	15
		200	20
	H8M	300	30
		100	10
		150	15



请按图示订货

型号		齿数
代码	皮带类型	
ECX61	S5M	100
		150
		250

ECX61—S5M—250—500



未税价(元)

优惠价	
数量	1~30
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1~30
价格	100% 另行报价

7