










代码	类型	动作形式
WHA03	气动滑台 十字滚柱导轨	双作用



截面A-A



截面B-B

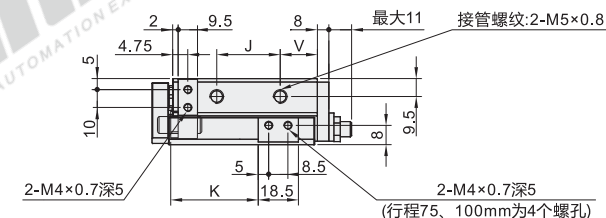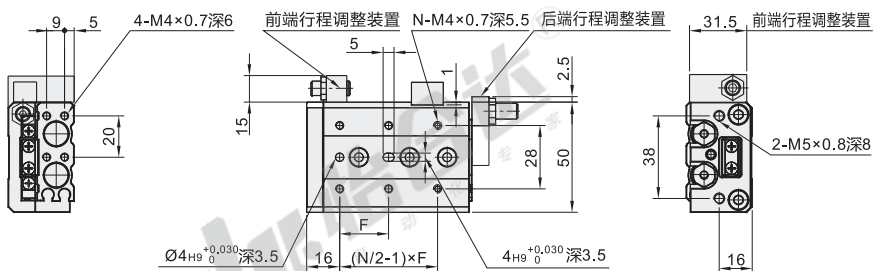

视角标准：第一视角

型号		行程	磁性开关数量	调整装置	缓冲	接管螺纹	使用流体	最高使用压力 MPa	最低使用压力 MPa	环境和流体温度℃	活塞使用速度 mm/s	最高使用频率 (c.p.m)	行程调整装置	给油
代码	缸径													
WHA03	12	10	0~2	N(无) AS(前端调程) AT(后端调程) A(两端调程) BS(前端液压缓冲器) BT(后端液压缓冲器) B(两端液压缓冲器)	橡胶缓冲	M5	空气	0.7	0.15	-10~60	50~500	180	0~5	不需要
		20												
		30												
		40												
		50												
		75												
100														

① 配套磁性开关WHS13-L2-2.

行程	F	N	G	H	NN	V	J	K	M	Z	ZZ
10								26.5			
20	35	4	15	40	2	10	40	36.5	71	70	80
30								46.5			
40	50		17	25			52	56.5	83	82	92
50	35		15	36	3		60	66.5	103	102	112
75	55	6	25		4	43	85	91.5	149	148	158
100	65		35	38	5	52	130	116.5	203	202	212



请按图示订货

型号		行程	磁性开关数量	调整装置
代码	缸径			
WHA03	12	10	0	N(无)
		20	2	AS(前端调程)

WHA03-12-10-2-N



未税价(元)

● 优惠价	数量	1~29	30~
	价格	100%	另行报价



交货期	5
-----	---