

平皮带用惰轮

带肋槽直柱型

L=50~100


代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
Y-EKB31	带肋槽直柱型	无法兰型	LD30	A6061 喷细砂本色阳极氧化

① 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。




RoHS


轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

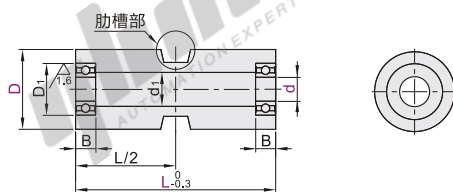

肋槽部




平皮带导条形状与惰轮肋槽避让尺寸参考图



① 其它规格尺寸请参考平皮带资料。

① 轴承采用压入式。



型号		d	最小单位1	最小单位0.1			d ₁	轴承尺寸		
代码	D		L	X	Y	Z		型号	D ₁	B
Y-EKB31	40	8	50~100	10.0~16.0	5.0~15.0	6.0~8.0	17	628ZZ	24	8
		10						6000ZZ	26	
		12						6901ZZ	24	
		15						6902ZZ	28	
		20						6804ZZ	32	
	50	10					17	6200ZZ	30	9
		12					22	6001ZZ	28	
		15					17	6902ZZ	28	
		20					27	6904ZZ	37	
		25					27	6905ZZ	42	
	60	12					22	6201ZZ	32	10
		15						6002ZZ	32	
		20						6904ZZ	37	
		25						6905ZZ	42	
		30					32	6906ZZ	47	
	80	25						6205ZZ	52	15
		30						6006ZZ	55	
		35						6907ZZ	55	



请按图示订货

型号		d	L	X	Y	Z
代码	D					
Y-EKB31	40	10	50~100	10.0~16.0	5.0~15.0	6.0~8.0

Y-EKB31—D40—d12—L50—X10—Y6—Z6



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

滚滑
轮轮
惰惰
轮轮