



拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBD32	18系列拖链	内径打开	半封闭式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	接头

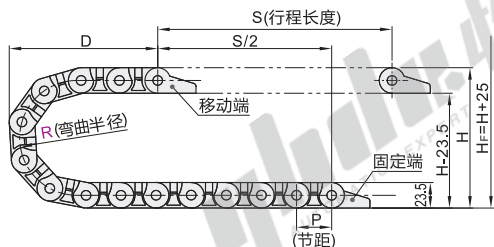



- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。


架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度



接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



每米链接数30


视角标准：第一视角

型号		弯曲半径	链节数	接头	安装尺寸			实际安装	外宽	节距	最大电缆	最大架空	最大架空	重量
代码	内宽F	R	N		H	D	K	高度H _f	E	P	直径	负载(kg/m)	长度(m)	(kg/m)
VBD32	18	28	1~	VED32-F18	80	70	150	105	28					≈0.3
		38			100	80	185	125						
		48			120	90	215	145						
	25	28	1~	VED32-F25	80	70	150	105	35					≈0.34
		38			100	80	185	125						
		48			120	90	215	145						
	37	28	1~	VED32-F37	175	120	300	200	47	33.5	16	0.5	1.2	≈0.39
		38			80	74	168	105						
		48			100	80	185	125						
	50	28	1~	VED32-F50	120	90	215	145	60					≈0.47
		38			175	120	300	200						
		48			80	70	150	105						


接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VED32	18系列拖链用 U型斜角型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB


适用于内宽F18

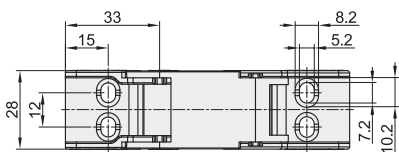


适用于内宽F25

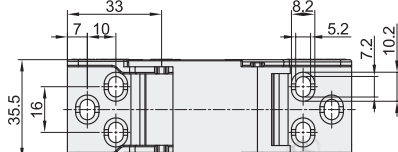

适用于内宽F37

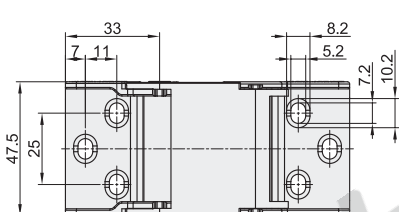

适用于内宽F50

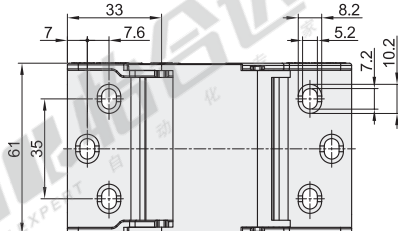

视角标准：第一视角

代码	内宽F
VED32	18
	25
	37
	50



请按图示订货

拖链(含接头拖链型号)

代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBD32	18	28	1~
VBD32	18	38	1~

VBD32—F18—R38—N20

接头(单接头型号)

代码	内宽F
VED32	18
VED32	25

VED32—F18



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
4

拖链

E9