

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
J-CXA01	平底活动型	ADC	喷塑	—	NJ	尼龙	黑色	轴承
					UK	聚氨酯	自然色	轴承
					NP	MC尼龙	蓝色	轴承
CGR51					N	尼龙	黑色	轴承
					U	聚氨酯	自然色	轴承

半导体
行业适用



脚
轮

特点:

- 方便设备的移动和固定, 水平的微调。
- 适用于医疗行业, 半导体行业。
- 喷粉表面处理, 耐腐蚀性强。
- 耐温范围: $-10^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$ 。
- 移动速度1km/h。

用途:

- 医疗设备, 半导体设备, 工业机柜。

安装注意事项:


- 设备移动时, 旋转调高牙轮, 使脚垫底面升空, 滚轮着地。
- 设备固定好后, 反向旋转调高牙轮, 使滚轮底面升空, 让脚垫着地承重。

当福马轮移动时, 需要将支撑橡胶底座充分离开地面。如不遵守, 当移动时橡胶底座接触到地面, 会出现螺丝脱离而导致不可调节高低作用。


使用说明: 福马轮四轮负荷承载建议为单个承载的2倍, 将设备移动至理想位置后, 调节调整块与地面接触。具备移动和固定功能, 不适合专用推动设备。

轮部颜色说明: 聚氨酯吸收紫外线或照明光线, 自然状态下颜色会产生变化, 属于正常现象, 但不影响其使用性能, 轮部颜色请以实物为准。

J-CXA01



CGR51

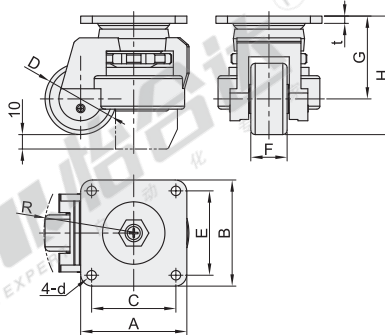

视角标准: 第一视角

型号	规格	轮部 代号	D	H	H ₁	F	A	B	C	E	d	R	t	容许载荷 (kg)	参考重量(kg)
J-CXA01	40	NJ	42	71	10	20	55	55	42	42	6.5	51	3	50	0.4
	60	NJ	50	82	15	25	73	73	58	58	7	61	4.5	250	0.8
	80	UK	63	103	15	28	90	90	70	70	9	78	5	500	1.4
	100	NJ	75	120	12	30	95	95	70	70	11	91	6	750	1.9
	120	NJ	90	132	15	35	100	100	70	70	13	120	10.5	1000	2.2
	150	NP	90	132	15	55	100	100	70	70	13	120	10.5	1500	3.5

型号	规格	轮部 代号	D	H	t	F	A	B	C	E	d	R	G	容许载荷(kg)
CGR51	60	U	49	81.5	5	25	73	73	58	58	6.5	61	65	250
	80	U	62.5	103	5	28	90	90	70	70	9	78	71.5	500



请按图示订货

型号	规格	轮部 代号	D
J-CXA01	60	NJ	50
J-CXA01	80	UK	63

J-CXA01 — 80 — NJ



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1