


标准型

代码	类型	材质		表面处理	使用温度
		固定座	滑动膜	固定座	
OBK41	圆法兰型	铝合金	工程塑料	阳极氧化	-50℃~90℃
OBK46	方法兰型				
OBK44	对边法兰型				

特点

- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。

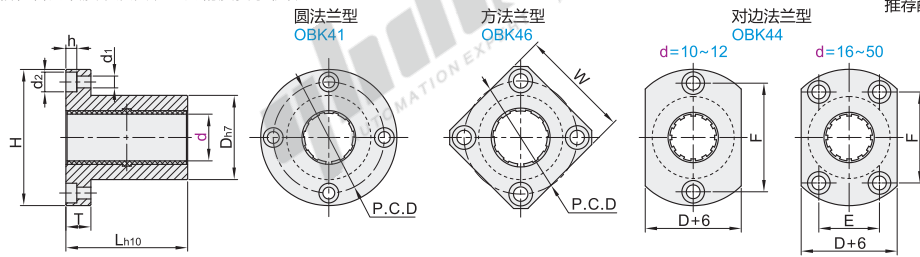

RoHS10 代码右侧带●符合RoHS标准

- 推荐固定座公差: H7
- 推荐配套轴公差: h6-h9

圆法兰型/方法兰型

代码	型号	d	d公差	D	P.C.D	H	L	T	h	d1	d2	W	Fmax[N]		重量(g)
													动载荷	静载荷	
													P=5MPa	P=35MPa	
圆法兰型 OBK41	6		+0.088 +0.020	12	21	29	22	8	3.1	3.5	6	23	525	3675	15
	8		+0.088 +0.020	16	24	32	25					25	960	6720	20
	10			19	29	39	29					30	725	5075	34
	12		+0.088 +0.030	22	32	42	32	9	4.1	4.5	7.5	32	960	6720	43
方法兰型 OBK46	16			26	36	46	36					35	1440	10080	54
	20		+0.091 +0.030	32	43	54	45	11	5.1	5.5	9	42	2250	15750	91
	25			40	51	62	58					50	3625	25375	154
	30		+0.110 +0.040	47	62	76	68	14	6.1	6.6	11	60	5100	35700	266
	40		+0.115 +0.040	62	80	98	80					75	8000	56000	555
	50		+0.130 +0.050	75	94	112	100	18	8.1	9	14	88	12500	87500	852

对边法兰型


代码	型号	d	d公差	D	H	L	T	h	d1	d2	E	F	Fmax[N]		重量(g)
													动载荷	静载荷	
													P=5MPa	P=35MPa	
OBK44	10			19	39	29						29	725	5075	34
	12		+0.088	22	42	32	9	4.1	4.5	7.5	—	32	960	6720	43
	16			26	46	36					22	31	1440	10080	54
	20		+0.091	32	54	45	11	5.1	5.5	9	24	36	2250	15750	91
	25		+0.091	40	62	58					32	40	3625	25375	154
	30		+0.110	47	76	68	14	6.1	6.6	11	35	49	5100	35700	266
	40		+0.115	62	98	80					45	64	8000	56000	555
	50		+0.130	75	112	100	18	8.1	9	14	56	76	12500	87500	852

加长型

代码	类型	材质		表面处理	使用温度
		固定座	滑动膜	固定座	
OBK51	圆法兰型	铝合金	工程塑料	阳极氧化	-50℃~90℃
OBK56	方法兰型				

特点

- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。

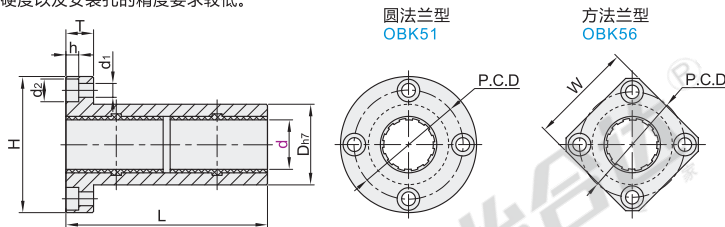

RoHS10

- 推荐固定座公差: H7
- 推荐配套轴公差: h6-h9

代码	型号	d	d公差	D	P.C.D	H	L	T	h	d1	d2	W	Fmax[N]		重量(g)
													动载荷	静载荷	
													P=5MPa	P=35MPa	
圆法兰型 OBK51	10			19	29	39	52					30	1300	9100	44
	12		+0.088	22	32	42	57	9	4.1	4.5	7.5	32	1680	11760	57
	16			26	36	46	70					35	2400	16800	79
	20		+0.091	32	43	54	80	11	5.1	5.5	9	42	3000	21000	126
方法兰型 OBK56	25		+0.091	40	51	62	112					50	5000	35000	249
	30		+0.110	47	62	76	123	14	6.1	6.6	11	60	7500	52500	388
	40		+0.115	62	80	98	151					75	12000	84000	835
	50		+0.130	75	94	112	192	18	8.1	9	14	88	17500	122500	1352

标准型

代码	型号
OBK41	6
OBK46	8
OBK44	d6

加长型

代码	型号
OBK51	d10
OBK56	d12
OBK51	d10



- 优惠价
- 数量 1~9 10~
- 价格 100% 另行报价



- 交货期
- 8
- OBK44



- 交货期
- 7
- 其余



请按图示订货