

单相滤波器

高性能型·单/双级滤波

螺丝固定型 金属外壳

代码	类型	高性能电路	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN32	高性能型	单级滤波	螺丝	螺丝固定	金属
ZHN43		双级滤波			

特点


- 高性能电源滤波器；
- 金属外壳全罩式；
- 可满足医疗低漏电流要求。

应用范围


- 中小型机器，家用设备；食品加工设备；工业自动化设备。



单级滤波
ZHN32

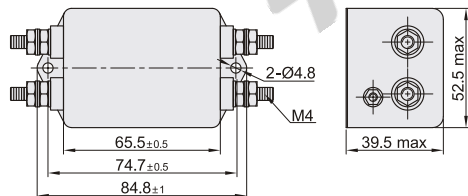





配线图





双级滤波
ZHN43

额定电流：10A/20A

额定电流：30A



配线图



视角标准：第一视角

型号		工厂型号	高性能电路	安装方式	接线方式		电容器	电感
代码	额定电流(A)				入	出		
ZHN32	30	30SS4-1BC2-R-S	单级滤波	螺丝固定型	螺丝	螺丝	CX: 0.1μF CY: 3.3nF	0.5mH
ZHN43	10	—	双级滤波				1.8mH×2	
	20							0.75mH×2
	30							0.5mH×2

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压	相关设计标准
ZHN32	30	115/250VAC	50/60Hz	-25°C~+110°C	250VAC/50Hz 600μA	25/110/21	0°C~40°C (max65%湿度)	线-线 1450VDC/2秒 线-地 2250VDC/2秒	UL、VDE、CQC
ZHN43	10			-25°C~+85°C	0.3mA线-地@115VAC/60Hz 0.6mA线-地@250VAC/50Hz	25/85/21	-25°C~+100°C	线-线500VDC/1分钟 线-地2000VAC/1分钟	TUV、CB、CQC
	20				0.25mA线-地@115VAC/60Hz 0.45mA线-地@250VAC/50Hz				
	30								



请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
ZHN43	10
	20

ZHN43-10