


FL-KP25L流量计规格说明书

一、尺寸图

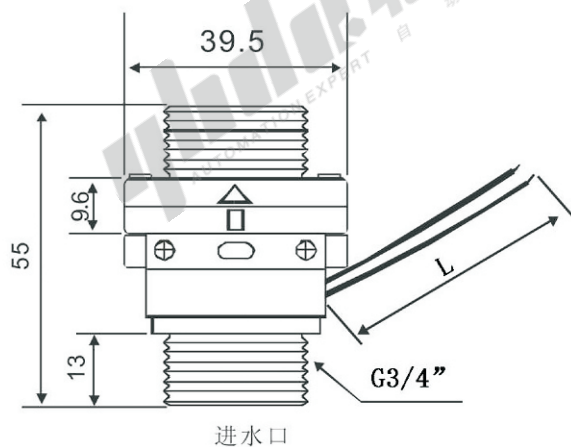

二、技术参数：

外牙接口尺寸（Φ：mm）	G3/4"
标准流量启动值（F:L/Min）	3.5L
进、出水口内径（Φ：mm）	进:14.0 出:15.0
工作电压（V：v）	DC：MAX200V AC：MAX250V
工作电流（Imax:A）	1
额定功率（Pmax:W）	70
工作温度（T：℃）	T1：-20～85
适用介质	水类、空气
安装方式	Ⓟ水平或垂直
材质	铜
线长及特质	1米，耐油
欧盟ROHS要求	已通过

三、注意事项：

- A、安装时一定要垂直和水平,不可以将出水口朝下。
- B、流量开关不可高空掉地面，不可以搞打，以免造成开关失灵。
- C、此流量开关适用于在洁净水和油中使用，不用过滤器，但要求液体中不可有铁屑。