


代码	类型		材质		
	经济型	一字槽型	国标	相当	
E-BPC05	经济型	一字槽型	带保持架圆柱型	GCr15	SUJ2
E-BPC07			全滚针圆柱型		
E-BPC25			带保持架球面型		
E-BPC27			全滚针球面型		

圆柱型D公差：


D	公差
13-16	$\begin{matrix} 0 \\ -0.008 \end{matrix}$
19-30	$\begin{matrix} 0 \\ -0.009 \end{matrix}$
32-47	$\begin{matrix} 0 \\ -0.011 \end{matrix}$
52-80	$\begin{matrix} 0 \\ -0.013 \end{matrix}$
85-90	$\begin{matrix} 0 \\ -0.015 \end{matrix}$

球面型D公差： $\begin{matrix} 0 \\ -0.05 \end{matrix}$


带保持架圆柱型
E-BPC05

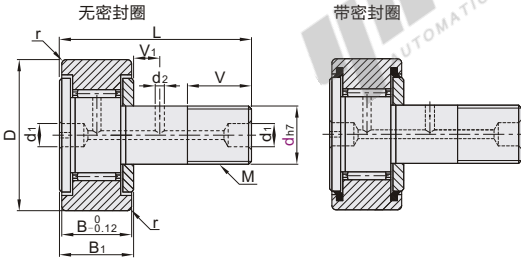


全滚针圆柱型
E-BPC07

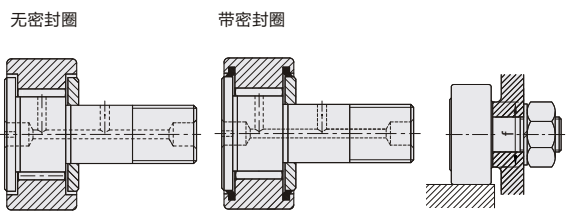

带保持架球面型
E-BPC25



全滚针球面型
E-BPC27

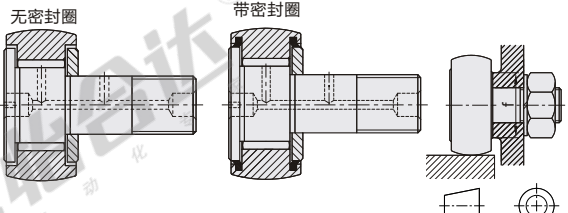

请在80°C以下的环境中使用带密封圈的型号。 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

代码	型号	d _{h7}	密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	d ₂	V	V ₁	r	f(min)	基本额定负载(KN)																				
															带保持架		全滚针																		
															Cr(动)	Cor(静)	Cr(动)	Cor(静)																	
E-BPC05 E-BPC07 E-BPC25 E-BPC27	5	$\begin{matrix} 0 \\ -0.012 \end{matrix}$	PP (带密封圈) — (无密封圈)	13	M5×0.8	9	10	23	—	—	7.5	—	—	9.3	2.02	1.71	3.03	2.56																	
	6	16		M6×1.0	11	12	28	—	—	8	—	—	11	2.93	2.92	5.58	6.8																		
	8	19		M8×1.25	12	13	32	—	—	10	—	—	13	3.4	3.79	6.54	8.96																		
	10	$\begin{matrix} 0 \\ -0.015 \end{matrix}$		22	M10×1.25	4	12	36	4	12	—	—	0.3	16	4.34	5.51	7.66	11.6																	
	10C			M10×1.0																															
	10A	26		M10×1.25	6	3	13	6	0.6	21	6.33	7.83	10.8	15.76																					
	10D	M10×1.0																																	
	12	30		M12×1.5											14	15	40	8	4	25	11	1	40	24.4	42.08	37.28	73.6								
	12A	32		M12×1.5											18	19.5	52																		
	16	35		M16×1.5											20	21.5	58																		
18	40	M18×1.5	24	25.5											66																				
20	47	M20×1.5	29	30.5											80																				
20A	52	M24×1.5	29	30.5											80	8	4											25	11	1	40	24.4	42.08	37.28	73.6
24	62																																		
24A	72	M30×1.5	35	37											100	32	15											49	36.32	68.08	54.16	115.2			
30	80																																		
30A	85																																		
30B	90																																		

d5~d8只在顶部有d₁润滑孔, d10没有d₂润滑孔。 d5~d8螺牙不通, d10螺牙半通, d10以上螺牙全通。

代码	型号	d	最大静态容许负载 (KN)		最大紧固扭矩 (N·m)	极限转速(rpm)		重量(g)		
			带保持架	全滚针		带保持架	全滚针	带保持架	全滚针	
E-BPC05 E-BPC07 E-BPC25 E-BPC27	5	1.01	1.51	1.6	13440	6720	10.3	11		
	6	1.56	1.56	2.7	11200	5600	18.5	19		
	8	3.7	3.7	6.5	8400	4200	28.5	29		
	10	5.51	6.92	13.8	6720	3360	60	61		
	10C								45	46
	10A								95	97
	10D								105	107
	12	7.83	10.56	21.9	5600	2800	170	173		
	12A	14.64	18.56	58.5	4200	2100	250	255		
	16	20.16	24.88	86.2	3733	1860	460	465		
18	27.68	30	119	3360	1680	385	390			
20	41.6	41.6	215	2800	1400	815	820			
20A	68.08	68.72	438	2240	1120	1140	1140			
24	1870	1870								
24A	2030	2030								
30	2220	2220								
30A										
30B										

上表中极限转速数值适用于润滑脂的型号。采用润滑油的型号极限转速为上述数值的160%。

请按图示订货

代码	d	密封圈	D
E-BPC05	5	PP(带密封圈)	13
E-BPC07	6	—(无密封圈)	16

E-BPC05—d5—PP

优惠价

数量	1-9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

5