

零点定位卡盘


◀ 台面型/法兰型




代码	类型		传感器	底部螺栓过孔	主体材质	热处理
ZFH60	台面型	外形尺寸78/112/138	无	无	不锈钢	硬化处理
ZFH58	法兰型	外形尺寸143	有	有		
ZFH54				无		

① 带传感器的零点定位卡盘在出厂时已调试好传感器的最佳检测感应位置，收到产品后，在使用过程中无须再对传感器的位置进行调节，若使用存在疑问需调节传感器的位置时，需提前与我司技术人员沟通，在我司技术人员的指导下进行调整位置。若未经我司沟通确认去调整传感器位置而导致产品损坏，需自行承担所产生的费用。


台面型
ZFH60
规格：5/5A/10/10A

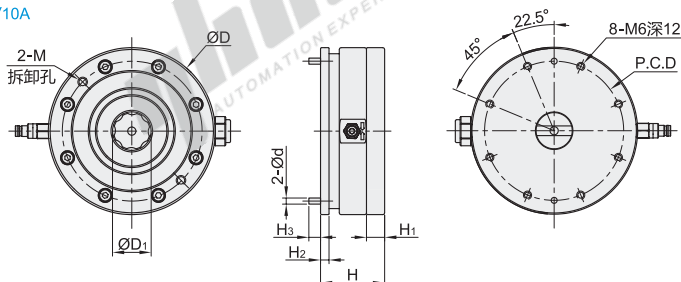


台面型
ZFH60
规格：20/20A

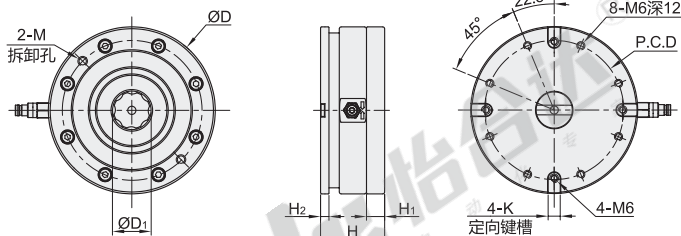

法兰型·带底部螺栓过孔
ZFH58

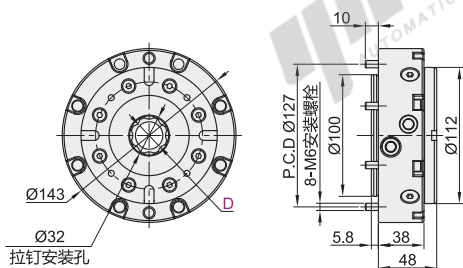

法兰型·无底部螺栓过孔
ZFH54

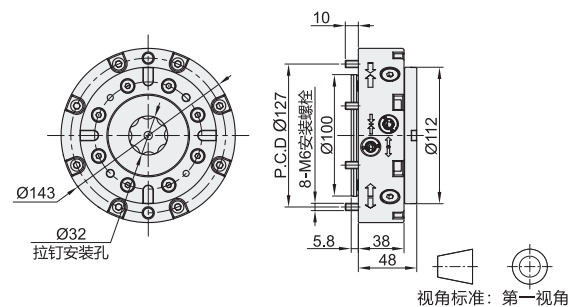

视角标准：第一视角

■ 台面型

型号	规格	D	D ₁	H	H ₁	H ₂	H ₃	d	M	P.C.D	K	是否自带吹气	重复定位精度 (mm)	夹紧力 (KN)	拉紧力 (KN)	适配拉钉		
ZFH60	5	78	18	33.5	8.5	4.5	5	4	M4	65	—	否	—	5	13	ZFH63-5	ZFH64-5	ZFH65-5
	5A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	是	—	—	—	—	—	—
	10	112	22	38	10	5.5	6	5	M6	92	—	否	< 0.005	10	25	ZFH63-10	ZFH64-10	ZFH65-10
	10A	—	—	—	—	—	—	—		—	—	是	—	—	—	—	—	—
	20	138	32	53	15	7	—	—		115	10	是	—	17	55	ZFH63-20	ZFH64-20	ZFH65-20

■ 法兰型·带底部螺栓过孔

型号	规格	重复定位精度 (mm)	夹紧力 (KN)	拉紧力 (KN)	适配拉钉		
ZFH58	20	< 0.005	10	25	ZFH63-20	ZFH64-20	ZFH65-20

■ 法兰型·无底部螺栓过孔

型号	规格	重复定位精度 (mm)	夹紧力 (KN)	拉紧力 (KN)	适配拉钉		
ZFH54	—	< 0.005	10	25	ZFH63-20	ZFH64-20	ZFH65-20

■ 台面型

型号	规格
ZFH60	5A
ZFH60	—5

请按图示订货



优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)

交货期	12
-----	----