


智能警示灯

数智物联型

代码	类型	外壳材质
ZHD52	数智物联型	塑料


应用范围：

工单管理、设备维保、客户管理、自助门户、满意度管理、多渠道客服、备件管理、故障统计分析、IoT连接器、服务团队管理、服务商场。

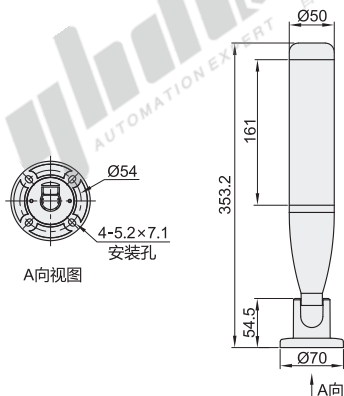


接线图

DI输入

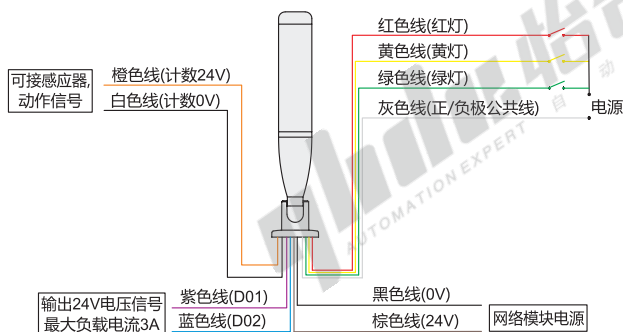

RS485输入



型号		联网类型	电压(V)	颜色层数	安装方式	功能	硬件接口	配套物联网功能
代码	接线方式							
ZHD52	D(DI输入) R(RS485输入)	4G WiFi	24(AC/DC 24)	3层 (红黄绿)	可折式	常亮 带蜂鸣	支持1路RS485 (支持7个读地址, 20个写地址) 5路DI输入, 支持9~24V输入 3路DO输出, 输出电压为供电电压, 具备最大3A负载能力	远程查看、车间看板、运行追溯、 计数、产量统计、不良品统计、 安灯呼叫、短信、电话、音响、 设备OEE稼动率、 对接ERP/MES/API/MQTT



请按图示订货

型号		联网类型	电压(V)
代码	接线方式		
ZHD52	D(DI输入) R(RS485输入)	4G WiFi	24(AC/DC 24)

ZHD52 — D — 4G — 24

性能参数

工作温度	-25°C~55°C
空气湿度	< 98%
海拔	< 2000米
污染等级	3级
安装类别	III类
音量	≥85db
防护等级	IP40