

硅胶减震座






- ▶ 两端外螺纹·轻量型
- ▶ 外螺纹固定板

■ 两端外螺纹·轻量型

代码	类型			螺纹长度	材质	
					橡胶主体	金属零件
NHE71	两端外螺纹	轻量型	鼓型	标准型	国产聚硅酮	SUS304
NHE72				下螺纹短型		
NHE75				短型		
J-NHE71				标准型	进口聚硅酮	
J-NHE72				下螺纹短型		
J-NHE75				短型		



- ① 由于生产工艺及批次原因，实物颜色可能存在差异，金属件边缘可能残留少量橡胶/硅胶/粘接剂，不影响使用性能。
 ② 金属零件上的硅胶毛边或包边用于防止金属件及硅胶剥离，请勿清理或损伤。
 ③ 产品安装时请勿让硅胶部分扭转，安装后确认硅胶处于自然状态，否则可能导致或加速产品损坏。
 ④ 以往销售产品未区分NHE和J-NHE系列，客户可以根据五金件和外观特征判断现有产品所属系列，如有疑问请咨询怡合达工程师。

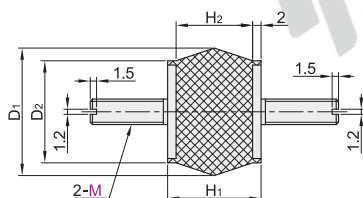




型号	规格	M	推荐 载荷	D ₁	D ₂	H ₁	H ₂	L	L ₁	使用负载 N(kgf)	使用频率 HZ	标配附件
国产聚硅酮 进口聚硅酮 NHE71 J-NHE71 NHE72 J-NHE72 NHE75 J-NHE75	3022		030	30	24	22	18	18	14	19.6~34.3(2.0~3.5)	17~	螺母2个 弹垫2个 (不锈钢)
		6	050							34.3~53.9(3.5~5.5)		
			070							53.9~83.3(5.5~8.5)	16~	
		8	070									
		6										
		8	100							83.3~122.5(8.5~12.5)		

- ① 仅NHE71、J-NHE71可选择公称直径M8。


■ 外螺纹固定板

代码	类型	螺纹长度	材质	
			橡胶主体	金属零件
NHE53	外螺纹固定板 锥型	标准型	国产聚硅酮	SUS304
J-NHE53			进口聚硅酮	

- ① 由于生产工艺及批次原因，实物颜色可能存在差异，金属件边缘可能残留少量橡胶/硅胶/粘接剂，不影响使用性能。
 ② 金属零件上的硅胶毛边或包边用于防止金属件及硅胶剥离，请勿清理或损伤。
 ③ 产品安装时请勿让硅胶部分扭转，安装后确认硅胶处于自然状态，否则可能导致或加速产品损坏。
 ④ 以往销售产品未区分NHE和J-NHE系列，客户可以根据五金件和外观特征判断现有产品所属系列，如有疑问请咨询怡合达工程师。

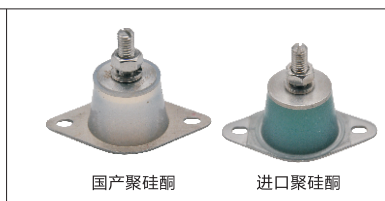

- ① 规格为1812、2517的螺纹顶端无扳手位开槽。



型号	规格	M	推荐 载荷	D ₁	D ₂	H ₁	H ₂	L	W ₁	W ₂	E	F	P	使用负载 N(kgf)	使用频率 HZ	标配附件
进口聚硅酮 J-NHE53	1812	4	005	18	12	12	11	15	40	24	Ø4圆孔	30		4.9~7.84(0.50~0.80)	23~	螺母1个 弹垫1个 (不锈钢)
	2517		015	25	20	17	16	20	52	32	Ø6圆孔	40		7.84~19.6(0.80~2.0)	20~	
国产聚硅酮 进口聚硅酮 NHE53 J-NHE53	3022	6	020	30	24	22	21	18	60	36	6	4.2	46	12.25~31.85(1.25~3.25)	22~	
	3022		050											31.85~73.5(3.25~7.5)	19~	
	3022		100											73.5~122.5(7.5~12.5)	17~	

■ NHE与J-NHE产品系列对比

产品系列	聚硅酮	金属零件	外观
NHE系列	国产	SUS304，包边厚，不易脱落	白色，透明度高
J-NHE系列	进口	SUS304，包边薄，易脱落	彩色，透明度低

■ 外螺纹固定板

代码	规格	M	推荐 载荷
J-NHE53	1812	4	005
	2517	6	015

■ 两端外螺纹·轻量型

代码	规格	M	推荐 载荷
NHE71	3022	6	030
NHE72			050



- 优惠价
 数量 1~99 100~
 价格 100% 另行报价



- 交货期
 5



请按图示订货

J-NHE53—1812—M4—005

NHE71—3022—M6—030

未税价(元)