

控制箱


挂墙式 不锈钢



代码	类型	材质			表面处理
		箱体	底框	底板/安装板	
ZKN17	挂墙式	SUS304	冷轧钢板	镀锌板	拉丝

特点:

- PU发泡密封条确保箱体达到IP65的防护等级;
- 各种类型及尺寸的凸台确保进出线方便;
- 镀锌安装板也可在箱体外做布线用;
- 箱口多层保护槽不但起加固作用,而且能防止门板打开时脏物和水进入箱内;
- 带双齿锁芯的专业锁系统开和关都极为便捷。

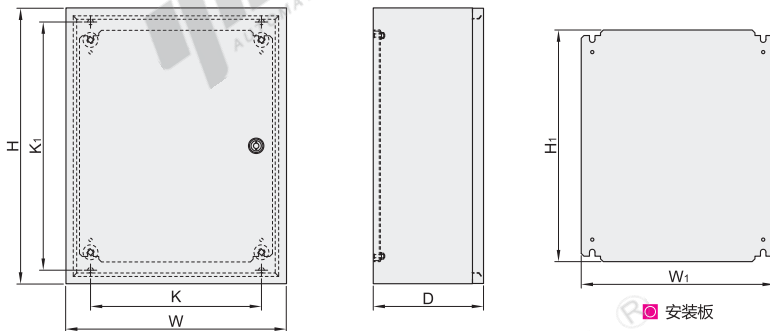

安装板



视角标准: 第一视角

型号		外形尺寸			安装板尺寸		挂墙间距		箱体厚度	安装板厚度	防护等级	抗冲击等级
代码	规格	W(宽度)	H(高度)	D(深度)	W ₁	H ₁	K	K ₁				
ZKN17	202015	200	200	150	150	120	110	150	1.5	3	IP65	IK10
	302015		300									
	302520	250	300	200	200	220	160	250				
	403015		400									
	403020	300	400	200	250	320	210	350				
	403025		500									
	404015	400	500	150	350	420	310	450				
	404025		600									
	504020	500	600	200	450	520	410	550				
	504025		700									
	505020	400	700	250	350	620	410	650				
	505025		800									
	604020	500	800	200	450	720	510	750				
	604025		900									
	605020	800	1000	250	750	920	710	950				
	605025		1200									
	605030	600	1200	300	550	1120	510	1150				
	705020		800									
	705025	800	1000	250	750	950	710	950				
	806020		1200									
806025	600	1200	250	550	1120	510	1150					
806030		800						950				
1008025	800	1000	250	750	950	710	950					
1008030		1200						1150				
1206030	600	1200	300	550	1120	510	1150					
1208025		800						950				
12010025	1000	1200	250	750	950	710	950					



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZKN17	202015
	302015

ZKN17-202015