

代码	类型	是否带开关	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN25	插座型	无开关	焊接端子型	螺丝固定型	金属

特点

- 带插座型；
- 对差模与共模干扰具有良好的抑制效果。




应用范围

- 控制，信系统机柜安装，照明设备。


UL

VDE



CQC



配线图

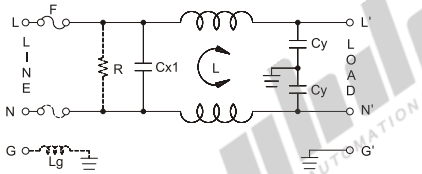

开孔尺寸



视角标准：第一视角

代码	型号	额定电流(A)	工厂型号	接线方式		安装方式	电容器	电感
				入	出			
ZHN25		6	06SS3-2SR-Q	焊接端子型	焊接端子型	螺丝固定	CX:0.1μF CY:2.2nF	0.8mH
		10	10SS3-2SR-Q					
								0.2mH

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	最大漏电流	气候类别
ZHN25	6	115/250VAC	50/60Hz	250VAC/50Hz 450μA	25/110/21
	10				



请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
ZHN25	6
	10

ZHN25—6