


光电传感器

◀ 镜反射式·检测距离5000mm 通用型


代码	类型	检测方式
ZKJ50	通用型	镜反射式

特点:


- DC/AC 5线;
- Q50塑料外壳;
- 工业安全等级: 3。

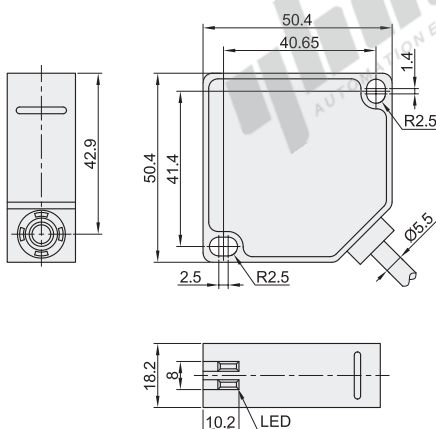

反射镜



接线图



型号		输出功能	检测距离 (mm)	光源	电源电压	标配附件
代码	检测方式					
ZKJ50	F(镜反射式)	N(NPN) P(PNP)	5000	650nm红光	24~240V AC/DC	反射镜



请按图示订货

型号		输出功能	检测距离 (mm)
代码	检测方式		
ZKJ50	F(镜反射式)	N(NPN) P(PNP)	5000

ZKJ50—F—N—5000

性能参数

检测方式	镜反射式
检测距离	5000mm
开关频率	10Hz
反应时间	<5ms
负载电流	3A/30VDC; 1A/220VAC
上电延时	<300ms
灵敏调节	单圈电位计
抗光干扰	<10000Lux
环境温度	-25°C~55°C
环境湿度	35~85%RH
外壳材质	PBT
外壳防护等级	IP65
透镜材质	PMMA
LED指示	输出: 黄色/电源: 红色
接口	2m PVC线缆, 5×0.25mm ²