


微分头

代码	类型	行程	最小读数	转动1圈的移动量	安装螺母	丝杠制动	测头形状	零位调节	棘轮测力	电子读数	主体表面处理		
EPC01	直型	0~13	0.01	0.5	无	无	球头测量面	零位可调	无		无电解镀铬		
EPC02					有	有							
EPD01					无	无							
EPD02		0~6.5	0.01	0.5	有	无	平头测量面	零位不可调					
EPD05					无								无
EPD06					有								有
EPD11					有								有
EPD12	0~13	0.01	0.5	有	有	球头测量面	零位不可调						
EPD21				无	无				球头测量面	零位不可调			
EPD22				有	有								
EPD23				有	有								
EPD24				有	有								
EPD25				有	有								
EPD26	折返型				无	球头测量面	平头测量面						
EPD27		粗调0~13 微调0~0.2	粗调0.01 微调0.0005	粗调0.5 微调0.025	有	无	球头测量面						
EPD41	直型	0~25	0.01	0.5	无	无	平头测量面	零位不可调	有				
EPD41A					有	有							
EPD42					有	有							
EPD43		0~25	0.01	0.5	有	有	球头测量面	零位不可调	有	有			
EPD61					有	有							
EPD62					有	有							
EPD71					有	有							
EPD72	0~50	0.01		有	无	球头测量面	零位不可调	无	无				
EPD73				有	有								
EPD81				有	有								
EPD82					有	无	球头测量面	平头测量面					




- ① 图示位置刻度为0，微分头完全伸出状态。
 ② 此产品仅用于做位移台产品的行程量化调节，并非测量工具，选用时请注意。
 ③ 千分尺旋钮采用螺栓与螺帽组合，全长不变。
 ④ 安装使用中有可能会生锈，请务必注意采取防锈措施。
 ⑤ 注：其总长度公差为±0.5，具体以实际尺寸为准。


EPC01 (行程：0~13)(最小读数：0.01)

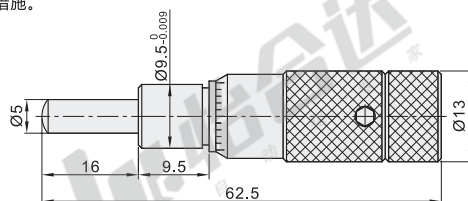


EPC02 (行程：0~13)(最小读数：0.01)

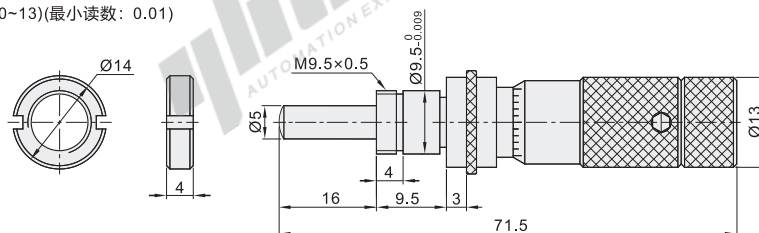


EPD01 (行程：0~6.5)(最小读数：0.01)

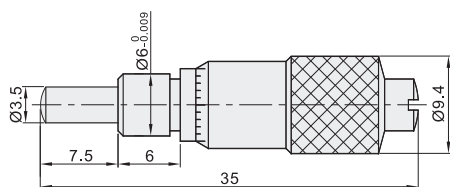



EPD02 (行程：0~6.5)(最小读数：0.01)

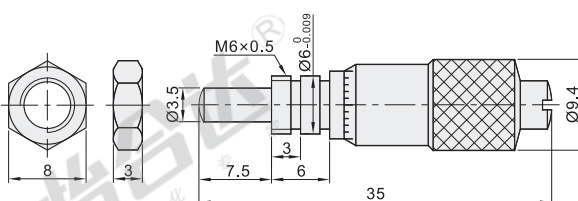

EPD05 (行程：0~6.5)(最小读数：0.01)

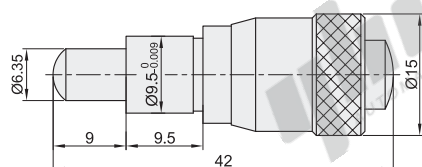


EPD06 (行程：0~6.5)(最小读数：0.005)

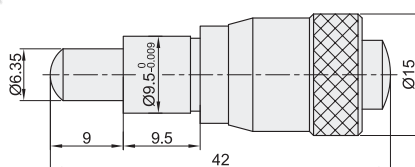


视角标准：第一视角


EPD11 (行程: 0~6.5)(最小读数: 0.01)

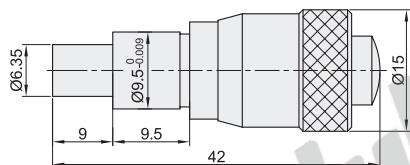


EPD12 (行程: 0~6.5)(最小读数: 0.005)

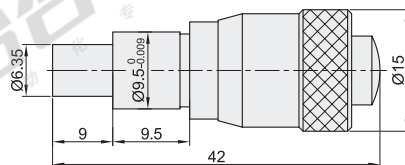



EPD21 (行程: 0~13)(最小读数: 0.01)

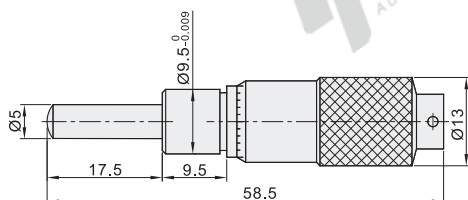



EPD22 (行程: 0~13)(最小读数: 0.01)

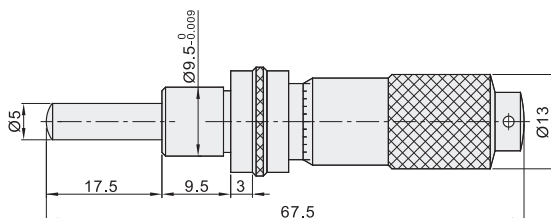

EPD23 (行程: 0~13)(最小读数: 0.01) (带安装螺母)

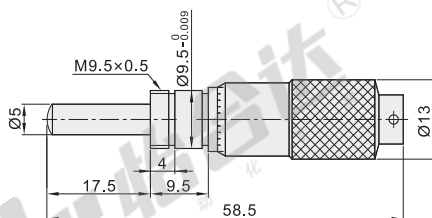


EPD24 (行程: 0~13)(最小读数: 0.01) (带安装螺母)

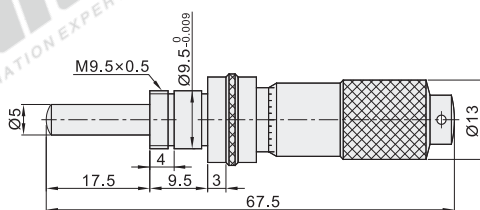


EPD25 (行程: 0~13)(最小读数: 0.01) (带安装螺母)

球头测量面

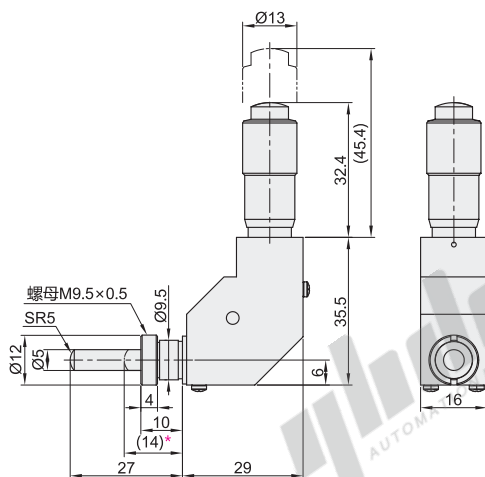

EPD26 (行程: 0~13)(最小读数: 0.01)


平头测量面

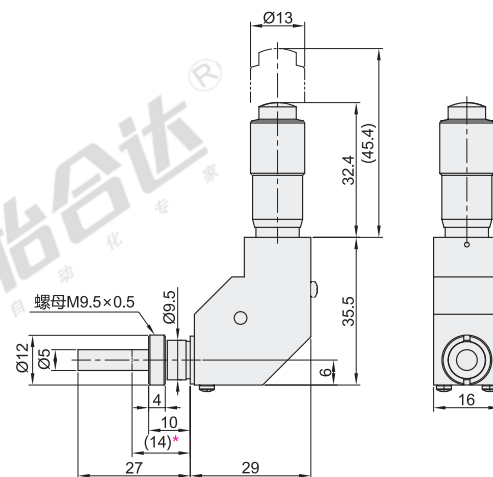

* (14)为微分头调到最大行程时的尺寸。


* (14)为微分头调到最大行程时的尺寸。

EPD27(行程: 粗调0~13; 微调0~0.2)(最小读数: 粗调0.01; 微调0.0005) (带安装螺母)

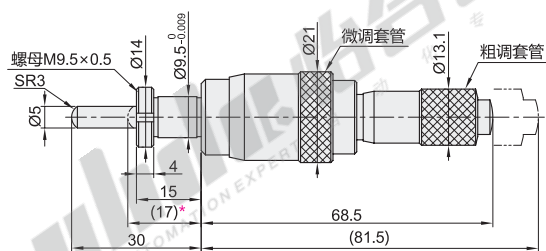


* (17)为微分头调到最大行程时的尺寸。


EPD41(行程: 0~25)(最小读数: 0.01)

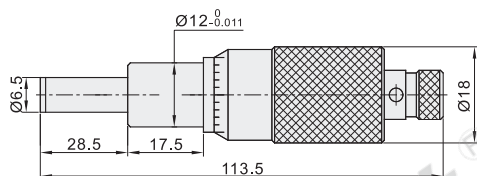


EPD41A(行程: 0~25)(最小读数: 0.01)

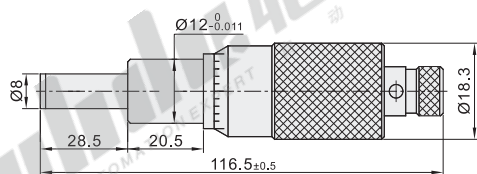


EPD42(行程: 0~25)(最小读数: 0.01)

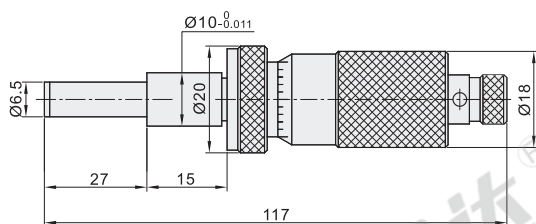


EPD43(行程: 0~25)(最小读数: 0.01) (带安装螺母)

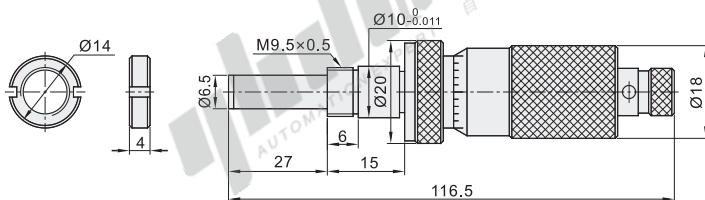


EPD61 (行程: 0~25)(最小读数: 0.01)

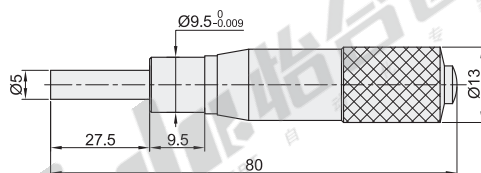


EPD62 (行程: 0~25)(最小读数: 0.01) (带安装螺母)

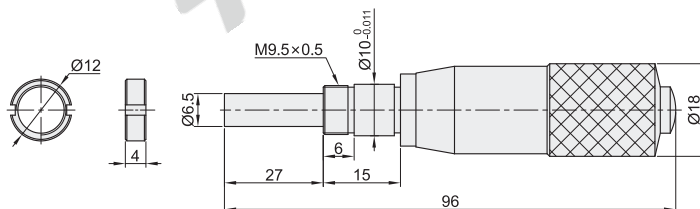

EPD71 (行程: 0~25)(最小读数: 0.01)

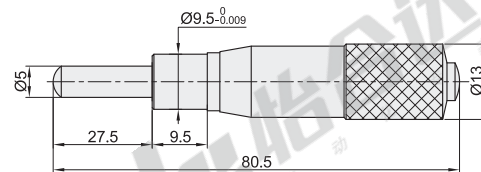


EPD72 (行程: 0~25)(最小读数: 0.01) (带安装螺母)

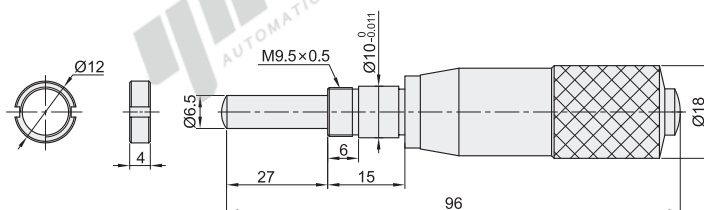

EPD73 (行程: 0~25)(最小读数: 0.001) (带安装螺母)


功能:

- ①: 开/关键;
- ②: 公英制转换键;
- ③: 清零键;
- ④: 数据输出接口。

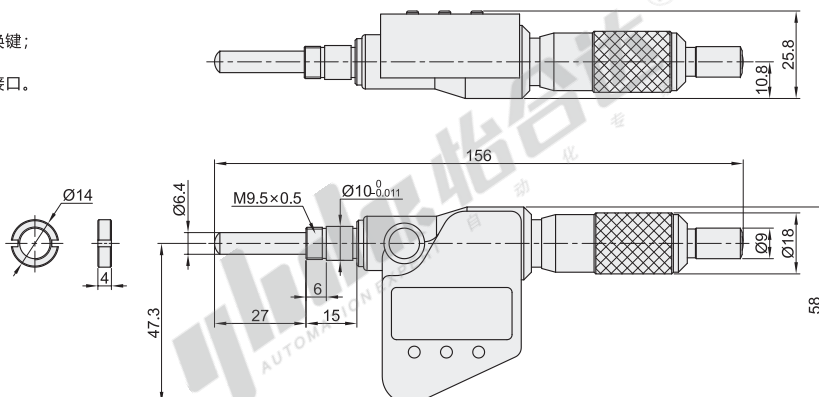


微分头

EPD81 (行程: 0~50)(最小读数: 0.01) (带安装螺母)
球头测量面

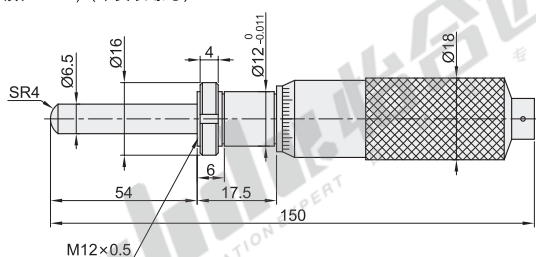

EPD82 (行程: 0~50)(最小读数: 0.01)
平头测量面

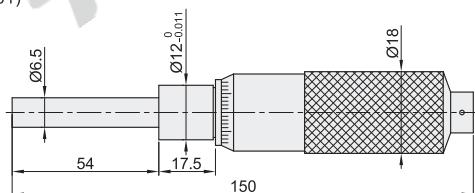

请按图示订货



型号	行程	最小读数
代码		
EPCD1	0~13	0.01
EPC02		
EPC01		



可选加工



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5


代码

SL

BL

变更为紧定螺钉锁紧

选型方法 SL



① 仅适用: EPD01, EPD02, EPD05, EPD11, EPD21, EPD23, EPD61, EPD62, EPD71, EPD72。

表面处理变更为黑色阳极氧化

选型方法 BL

① 因结构特殊性EPD25、EPD26、EPD27、EPD73不适用。

技术说明