代码	类型		外壳材质	颜色	密封元件	把手
ZKW11	高性价比型	A型下壳	铸铝合金	灰色	NBR(丁晴橡胶)	金属(铁)铸锌

规格：3A

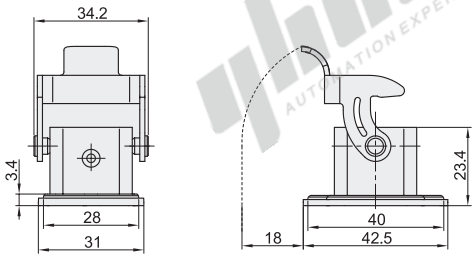

面板开孔图



规格：10A

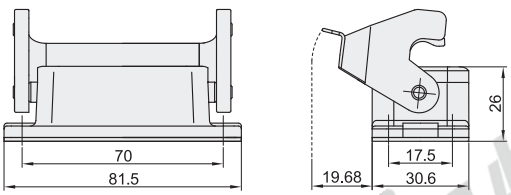

面板开孔图

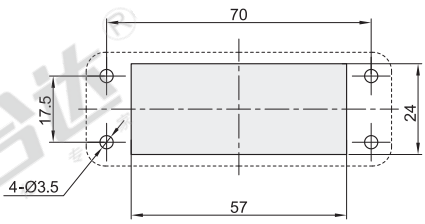

规格：16A

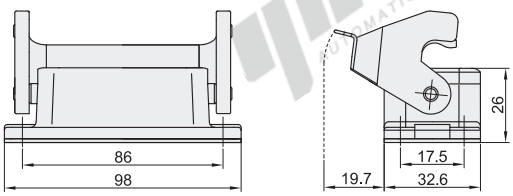

面板开孔图

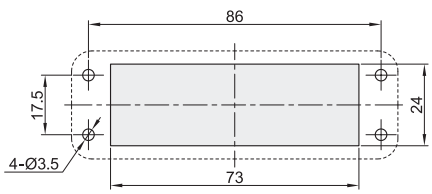

视角标准：第一视角

型号		安装方式	锁扣方式	适配插芯	适配A型上壳型号
代码	规格			A型小型插芯	
ZKW11	3A	BK(面板安装型)	1L（单扣）	ZKW01-03-M/ZKW01-03-F	ZKW12-3A-SE-2B/ZKW12-3A-TE-2B
	10A			ZKW01-10-M/ZKW01-10-F	ZKW12-10A-SE-2B/ZKW12-10A-TE-2B
	16A			ZKW01-16-M/ZKW01-16-F	ZKW12-16A-SE-2B/ZKW12-10A-TE-2B

适配插芯详见P496，适配A型上壳详见P505。

技术参数

适用温度范围	-40℃~+125℃
阻燃等级	V0
防护等级	IP65

请按图示订货

型号		安装方式	锁扣方式
代码	规格		
ZKW11	3A	BK(面板安装型)	1L（单扣）
	10A		

ZKW11—3A—BK—1L