气液增压缸 ◀ 水平安装型

代码	类型	材质		作动方式	使用流体
		油缸	气缸		
WSA27	水平安装型	S45C	铝合金	复动式	ISO VG 68

储油桶位置：L(左边)

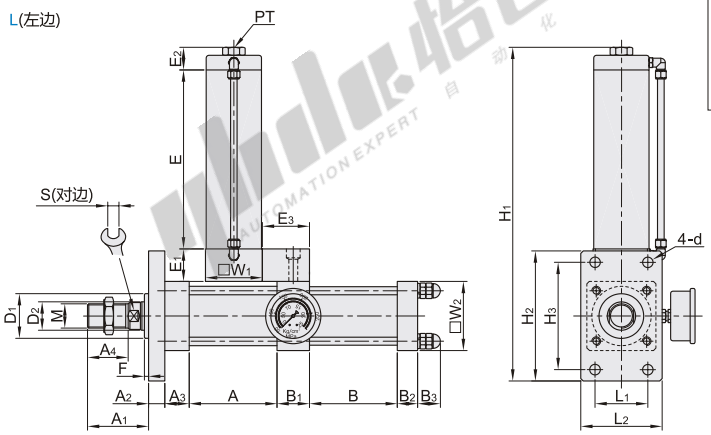

储油桶位置：R(右边)

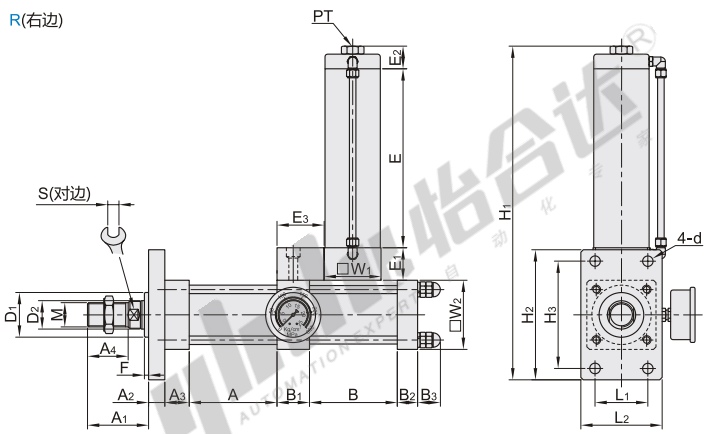

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 总出力(吨)	总行程	增压行程	储油桶位置	缸径	工作温度 (°C)	操作速度 (mm/s)	油缸耐压 (kg/cm²)	气缸耐压 (kg/cm²)	行程公差	工作频率 (次/min)
WSA27	1	50 100 150 200	5 10 15 20	L(左边) R(右边)	63 80 100 125	-5~+60	50~700	300	12	+1.0 0	25~45
	3										
	5										
	8										
	10										
	15										
	20										

请按图示订货

型号 代码	型号 总出力(吨)	总行程	增压行程	储油桶位置
WSA27	15	150	15	R

WSA27－10－100－10－L

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 12

尺寸表

总出力(吨)	总行程	增压行程	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	D1	D2	d	E	E1	E2	E3	F	H1	H2	H3	L1	L2	W1	W2	M	S	PT
1	50	5	108	75	20	30	50	108	40	25	28	55	35	13	220	40	28	58	5	410.5	160	132	65	100	70	85	M30×1.5	30	3/8"
	100		158												270					460.5									
	150		208												320					510.5									
	200		258												370					560.5									
	50	10	108					158							220					410.5									
	100		158												270					460.5									
	150		208												320					510.5									
	200		258												370					560.5									
	50	15	108					207							220					410.5									
	100		158												270					460.5									
	150		208												320					510.5									
	200		258												370					560.5									
	50	20	108					257							220					410.5									
	100		158												270					460.5									
	150		208												320					510.5									
	200		258												370					560.5									

气液增压缸 ◀ 水平安装型

总出力(吨)	总行程	增压行程	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	D1	D2	d	E	E1	E2	E3	F	H1	H2	H3	L1	L2	W1	W2	M	S	PT
	50		108												220					418								
	100	5	158					108							240					438								
	150		208												270					468								
	200		258												300					498								
	50		108												220					418								
	100	10	158					158							240					438								
	150		208												270					468								
3	200		258	75	20	30	50		40	25	28	55	35	13	300	40	28	58	5	498	160	132	65	100	90	100	M30×1.5	30	3/8"
	50		108												220					418								
	100	15	158					207							240					438								
	150		208												270					468								
	200		258												300					498								
	50		108												220					418								
	100	20	158					257							240					438								
	150		208												270					468								
	200		258												300					498								
	50		113												220					438								
	100	5	163					122							270					488								
	150		213												320					538								
	200		263												370					588								
	50		113												220					438								
	100	10	163					186							270					488								
	150		213												320					538								
5	200		263	90	20	30	55		40	25	36	55	35	17	370	40	28	58	5	588	190	155	87	118	90	110	M30×1.5	30	3/8"
	50		113												220					438								
	100	15	163					250							270					488								
	150		213												320					538								
	200		263												370					588								
	50		163												220					438								
	100	20						314							270					488								
	150		213												320					538								
	200		263												370					588								
	50		113												220					438								
	100	5	163					138							270					488								
	150		213												320					538								
	200		263												370					588								
	50		113												220					438								
	100	10	163					218							270					488								
	150		213												320					538								
8	200		263	90	20	30	55		40	25	36	55	35	17	370	40	28	58	5	588	190	155	87	118	90	110	M30×1.5	30	3/8"
	50		163												220					438								
	100	15						298							270					488								
	150		213												320					538								
	200		263												370					588								
	50														220					438								
	100	20	213					378							270					488								
	150														320					538								
	200		263												370					588								
	50		114												220					472.5								
	100	5	164					127							270					522.5								
	150		214												320					572.5								
	200		264												370					622.5								
	50		114												220					472.5								
	100	10	164					191							270					522.5								
	150		264												320					572.5								
	200														370					622.5								
10	50		114	90	28	35	55		40	30	40	65	45	19	220	40	30	58	5	472.5	225	190	110	145	110	140	M39×2	39	1/2"
	100	15	164					255							270					522.5								
	150		214												320					572.5								
	200		264												370					622.5								
	50		164												220					472.5								
	100	20						319							270					522.5								
	150		214												320					572.5								
	200		264												370					622.5								
	50		122												220					540								
	100	5	172					143							270					590								
	150		222												320					640								
	200		272												370					690								
	50		122												220					540								
	100	10	172					207							270					590								
	150		222												320					640								
15	200		272	90	33	35	55		50	30	59	—	60	25	370	50	30	75	—	690	300	255	140	200	140	180	M48×2	55	1/2"
	50		122												220					540								
	100	15	172					271							270					590								
	150		222												320					640								
	200		272												370					690								
	50		172												220					540								
	100	20						335							270					590								
	150		222												320					640								
	200		272												370					690								
	50		122												220					540								
	100	5	172					166							270					590								
	150		222												320					640								
	200		272												370					690								
	50		122												220					540								
	100	10	172					253							270					590								
	150		222												320					640								
20	200		272	90	33	35	55		50	30	59	—	60	25	370	50	30	75	—	690	300	255	140	200	140	180	M48×2	55	1/2"
	50		172												220					540								
	100	15						340							270					590								
	150		222												320					640								
	200		272												370					690								
	50														220					540								
	100	20	222					427							270					590								
	150														320					640								
	200		272												370					690								