

代码	类型	齿距	材质		
			带体	芯线	连接块
ECX06-T5	输送型同步带	5.0	聚氨酯	凯夫拉芯线	聚氨酯
ECX06-T10		10.0			

同步带尺寸表:

同步带类型	H	h	L	单位重量g/m(宽度10mm)
T5	2.2	1.2	1.8	20(不含连接块)
T10	4.5	2.5	3.5	40(不含连接块)

① 聚氨酯颜色为乳白色。

② 同轴配对使用工况，需说明清楚

例：同轴2条同步带使用

需备注：ECX06-T5-100-450-C-P50(2条配对)共10套。

配对条数与宽度有关，部分规格无法配对生产。

③ 同步带分切部分存在芯线槽，属正常工艺。

如有特殊需求请备注：ECX06-T5-100-450-C-P50(原始边)。

因涉及专属定制，交期相对应延长。

连接块间距公差

间距P	P公差(mm)
30~200	±0.4
300~4000	±0.8

皮带宽度公差



皮带宽度(mm)	公差
5~50	±0.5




④ 输送带做初定位及传送物品作用，使用过程建议尽量减少冲击负荷。

⑤ 挡块正常间距公差为±0.5mm,存部分累计公差±0.8mm，如特殊要求请说明。

⑥ A、B型挡块建议承载力为2kg以内，C型挡块建议承载力为5kg以内。(C型挡块单个螺母拔起力建议为1kg)

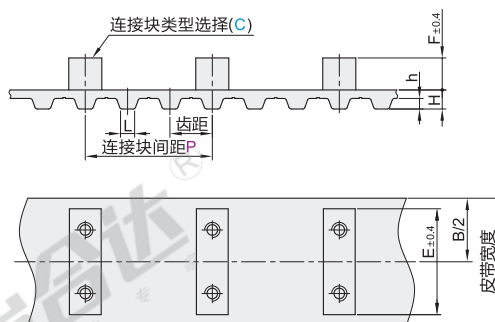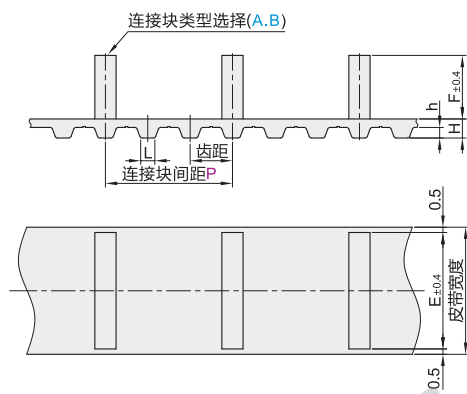


连接块A

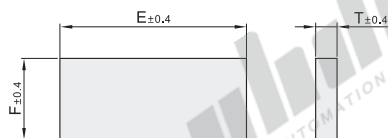


连接块B


皮带宽度10mm,15mm

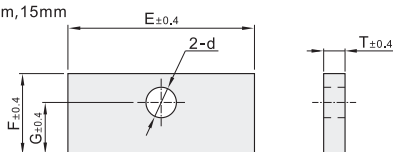

皮带宽度20mm,25mm,30mm,40mm,50mm

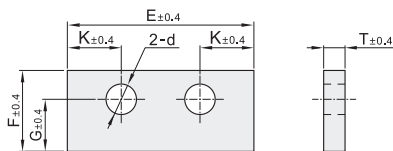

连接块C·带螺纹



视角标准：第一视角

连接块A尺寸

同步带类型	皮带宽度(mm)	E	F	T	连接块重量(g)
T5	10	9			0.33
	15	14			0.53
	20	19	10	3	0.72
	25	24			0.90
T10	15	14			0.85
	20	19	10		1.16
	25	24		5	1.46
	30	29			2.65
	40	39	15		3.58
	50	49	20		6.01

连接块B尺寸

同步带类型	皮带宽度(mm)	E	F	G	K	T	d	连接块重量(g)
T5	10	9	10	5.5			3.5	0.31
	15	14					4.5	0.71
	20	19	15	9	5	3	4.5	0.95
	25	24	20	13	6		5.5	1.60
T10	15	14						1.20
	20	19	15	9	5		4.5	1.54
	25	24			6	5	5.5	2.65
	30	29						3.13
	40	39	20	13	7		6.5	4.39
	50	49						5.60

连接块C尺寸

同步带类型	皮带宽度(mm)	E	F	T	C	连接块重量(g)
T10	25					
	30					
	40					
	50					
		25	6.5	7.8	15	3.9

ECX06-T5(齿距: 5mm)

型号		皮带 公称宽度	皮带 周长	连接块 类型	连接块间距 P 最小单位5	齿数
代码						
ECX06-T5	100 (10mm)		700			140
			750			150
			800			160
			850			170
			900			180
			950		50 ~ 1200	190
			1000			200
			1050			210
			1100			220
			1150			230
			1200			240
			1250			250
			1300			260
			1350			270
			1400			280
			1450			290
			1500			300
			1550			310
			1600		50 ~ 2000	320
			1650			330
			1700			340
	150 (15mm)		1750			350
			1800			360
			1850			370
			1900			380
			1950			390
			2000			400
			2050			410
			2100			420
			2150			430
			2200			440
	200 (20mm)		2250	A		450
			2300			460
			2350			470
			2400	B		480
			2450			490
			2500			500
			2550			510
			2600			520
			2650			530
			2700			540
	250 (25mm)		2750			550
			2800			560
			2850			570
			2900			580
			2950			590
			3000			600
			3050		100 ~ 4000	610
			3100			620
			3150			630
			3200			640
			3250			650
			3300			660
			3350			670
			3400			680
			3450			690
			3500			700
			3550			710
			3600			720
			3650			730
			3700			740
			3750			750
			3800			760
			3850			770
			3900			780
			3950			790
			4000			800

ECX06-T10(齿距: 10mm)

型号		皮带 公称宽度	皮带 周长	连接块 类型	连接块间距 P 最小单位10	齿数
代码						
ECX06-T10	100 (10mm)		700			70
			750			75
			800			80
			850			85
			900			90
			950			95
			1000			100
			1050			105
			1100			110
			1150			115
			1200			120
			1250			125
			1300			130
			1350			135
			1400			140
			1450			145
			1500			150
			1550		50 ~ 2400	155
			1600			160
			1650			165
			1700			170
	150 (15mm)		1750			175
			1800			180
			1850			185
			1900			190
			1950			195
			2000			200
			2050			205
			2100			210
			2150			215
			2200	A		220
	200 (20mm)		2250			225
			2300			230
			2350	B		235
			2400			240
			2450			245
			2500	C*		250
			2550			255
			2600			260
			2650			265
			2700			270
	250 (25mm)		2750			275
			2800			280
			2850			285
			2900			290
			2950			295
			3000			300
			3050			305
			3100			310
			3150			315
			3200		100 ~ 4000	320
			3250			325
			3300			330
			3350			335
			3400			340
			3450			345
			3500			350
			3550			355
			3600			360
			3650			365
			3700			370
			3750			375
			3800			380
			3850			385
			3900			390
			3950			395
			4000			400

① 最少可安装一个附件。

② 指定一个附件时, 请使附件的安装间距与皮带公称宽度相一致。

③ 连接件的安装间距请指定为可以整除皮带周长的数值。

④ *连接块类型C不适用皮带公称宽度150(15mm)和200(20mm)。



ECX06-T5(齿距: 5mm)

型号		皮带 公称宽度	皮带 周长	连接块 类型	P
代码					
ECX06-T5	100	700		A B	50 ~ 1200
	150	750			
	200	800			

ECX06-T5 - 150 - 750 - A - P50



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

