

磁力齿轮

螺钉夹紧型/螺钉固定型

粘结型/烧结型 直交型/锥传动型


直交型

代码	类型		材质		表面处理		耐热温度
			支架	磁环	支架	磁环	
VNZ11	粘结型	直交型	螺钉夹紧型	POM	—	—	0~80°C
VNZ12	粘结型	直交型	螺钉固定型	AL6061	阳极氧化	电泳	



特点

- 磁力轮是通过磁场原理实现无接触的动力传动，有防静电、无粉尘、噪音小、无磨损、寿命长、不需维修更换等特点，在诸多工况中完美的替代了齿轮传动；
- 被广泛应用于LCD、PDP生产线、清洗线、半导体设备、精密检测设备等对传动有较高要求的行业；
- 磁力轮从大型机器到真空机器、电子产品、化学、医药、食品等广阔的领域，有着广泛的应用。

螺钉夹紧型
VNZ11

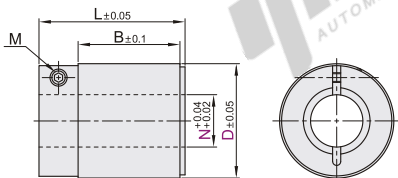

螺钉固定型
VNZ12



视角标准：第一视角

螺钉夹紧型

型号	P	N	B	L	M	传动扭矩(N·m) 间隙1mm时
代码	D	磁极数				
VNZ11	21	6	10	15	26.5	M2 0.11
	26	8	10 12 15	14	26	M2.5 0.07
	32		10 15 20	20	32.5	M3 0.12
	35		15 20	21.5	33	M3 0.2
	42	12	15 20 25	21	32.5	M3 0.27


螺钉固定型

型号	P	N	B	L	M	传动扭矩(N·m) 间隙1mm时
代码	D	磁极数				
VNZ12	16	8	6 8	8	13	M3 0.04
	21	6	8 10 12	15	21	M3 0.11
	26		10 12 15	14	22	M4 0.07
	28		10 12 15	22	28	M4 0.12
	30	8	12 15 16	18	25	(M5) 0.15
	32		10 15 20	20	28	M5 0.18
	35		15 20	21.5	28	M5 0.2
	42	12	15 20	21	29	M5 0.27

① VNZ12-D30-P8-N15为带()M尺寸。

锥传动型

代码	类型		材质		表面处理		耐热温度
			支架	磁环	支架	磁环	
VNZ21	烧结型	锥传动型	螺钉固定型	AL6061	阳极氧化	—	0~80°C
VNZ22	烧结型	锥传动型	螺钉固定型	SUS304	—	镀镍	

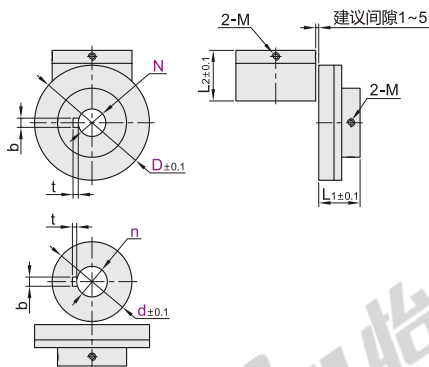

键槽尺寸(GB/T 1095-2003)

N/n	b	b公差	t	t公差
15	5		2.3	
18	6	±0.015	2.8	+0.1 0
20				
25	8		3.3	+0.2 0
30		±0.018		
35	10			

视角标准：第一视角

型号	P	N	d	n	L1	L2	M	传动比	传动扭矩(N·m) 间隙1mm时
代码	D								
(AL6061)	65	18 20 25	45	15 20 25	24	30	M4	1:1	3.9
VNZ21	75		52	15 20 25 30	27	33			5.6
(SUS304)	80								5
VNZ22	100	30	60	18	45	35	M6		7
	120	35	100	35	37	54			10



请按图示订货

型号	P	N	d	n
代码	D			
VNZ21	65	18 20 25	45	15 20 25
	75		52	15 20 25 30

VNZ21—D75—N20—d52—n25



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
15