



顶升定位机

◀ 负载能力30kg

代码	类型	材质		表面处理	
		定位销	安装板	定位销	安装板
AMT15-01A	顶升定位机	S45C	Q235	镀铬	发黑

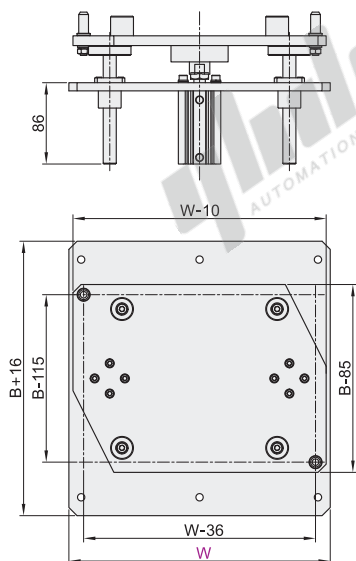



托盘尺寸



输送机顶升工作示意尺寸图

08BS输送机、BS25输送机顶升工作示意尺寸图

齿形带输送机、片基带输送机顶升工作示意尺寸图



视角标准：第一视角

型号 代码	适用托盘输送机	托盘尺寸		顶升负载 (kg)	定位精度	D	E
		B(最小单位1)	W(最小单位1)				
AMT15-01A	01 (AMT01-01B) 02 (AMT01-02A) 03 (AMT01-03A) 04 (AMT05-04A) 05 (AMT01-03C) 06 (AMT01-03E)	160 ~ 640	160 ~ 640	30	±0.1	11	13

- ① 顶升定位机构通过定位销与托盘销套配合定位；
- ② 初始定位高度根据选型适应输送机类型改变；
- ③ 该机型适用于AMT所有托盘输送机及配套托盘；
- ④ 该机型标配不附带阻挡、止回器等元件，客户根据实际需要另行购买。



型号 代码	适用托盘输送机	托盘尺寸
AMT15-01A	01(AMT01-01B) 02(AMT01-02A)	160~640 160~640

AMT15-01A—01—B160—W160