

加热器



高温型

代码	类型	材质				
		护套	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
ZIM80	高温型	SUS321	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB	MgO

注意 注意事项

- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200°C，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- 最高使用温度：800°C。

① 不适用在运动设备上，需单独定制。

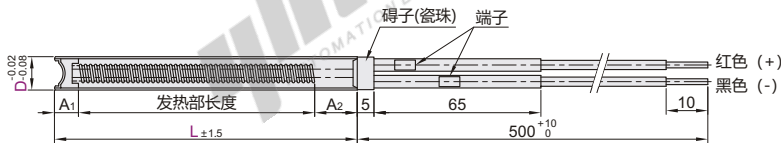

视角标准：第一视角

代码	型号		L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A	发热部长度
	D	L					
ZIM80	6.25	50.8	200	240	A = A ₁ + A ₂ A ₁ = 7 A ₂ = 8	L - A	
		76.2	300				
		101.6	300				
	9.42	44.5	200				
		50.8	400				
		76.2	300				
	12.6	50.8	400				
		57.2	500				
		63.5	750				
		76.2	750				
		101.6	1000				
		152.4	1500				
		254	1500				
		101.6	1000				
		15.77	152.4				1500
			203.2				2000
304.8	2000						
18.95	152.4	2000					
	304.8	2000					

① 其它长度可定制。



型号				
代码	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}
ZIM80	6.25	50.8	200	240
		76.2	300	240

ZIM80—D6.25—L50.8—W200—V240

