

聚氨酯减震材料

前端锥型·有孔型/无孔型 普通级

有孔型

代码	类型			材质	硬度	颜色
NBL15	普通级	前端锥型	有孔型	聚氨酯	肖氏A95	自然色
NBL16					肖氏A90	
NBL17					肖氏A70	
NBL18					肖氏A50	


聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

D公差


D	公差
6~30	±0.20
31~60	±0.50

d公差

d	公差
2~30	±0.20
31~52	±0.50

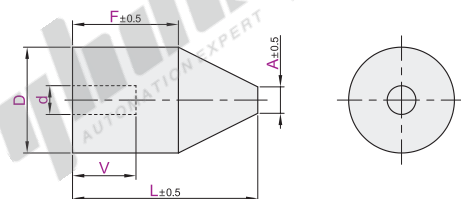

当V=L时，则为通孔。



视角标准：第一视角

型号	最小单位1					
代码	D	A	L	F	d	V
NBL15	6~15	2~13	10~30	1~25 (F < L)	2~11 (dmax≤A-4)	5~30 (V≤L)
NBL16	16~30	2~28			2~24 (dmax≤A-4)	
NBL17	31~45	2~43			2~37 (dmax≤A-6)	
NBL18	46~60	2~58			2~52 (dmax≤A-6)	

Amax≤D-2



型号	最小单位1					
代码	D	A	L	F	d	V
NBL15	6~15	2~13	10~30	1~25 (F < L)	2~11 (dmax≤A-4)	5~30 (V≤L)
NBL16	16~30	2~28		1~24 (F < L)	2~24 (dmax≤A-4)	5~30 (V≤L)
NBL17	31~45	2~43		1~37 (F < L)	2~37 (dmax≤A-6)	5~30 (V≤L)

NBL15—D12—A10—L20—F10—d6—V10



数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期
6



无孔型

代码	类型			材质	硬度	颜色
NBL11	普通级	前端锥型	无孔型	聚氨酯	肖氏A95	自然色
NBL12					肖氏A90	
NBL13					肖氏A70	
NBL14					肖氏A50	

聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

D公差

D	公差
6~30	±0.20
31~60	±0.50

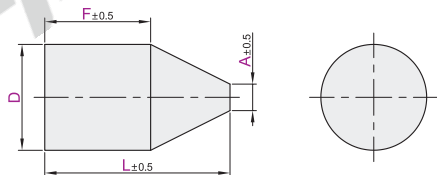

视角标准：第一视角

型号	最小单位1			
代码	D	A	L	F
NBL11	6~15	2~13	10~30	1~25 (F < L)
NBL12	16~30	2~28		
NBL13	31~45	2~43		
NBL14	46~60	2~58		

Amax≤D-2



型号	最小单位1			
代码	D	A	L	F
NBL11	6~15	2~13	10~30	1~25 (F < L)
NBL12	16~30	2~28		1~24 (F < L)
NBL13	31~45	2~43		1~37 (F < L)

NBL11—D12—A10—L20—F10



数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期
6