

静音型 ▶ 国产拖链/接头/分隔片


拖链

代码	类型	内高	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBK21	静音型	18	内外径打开	单腔	工程塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-HB	接头
VBK31		28							
VBK41		39							
VBK51		48							
VBK61		58							

① 特点：节距小，运行噪音极低（取决于运行速度），耐磨耐腐蚀，特别适合高速及高加速的环境下应用。



② 本系列拖链包含一套接头（移动端、固定端各一个）。

③ 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需要单独购买。

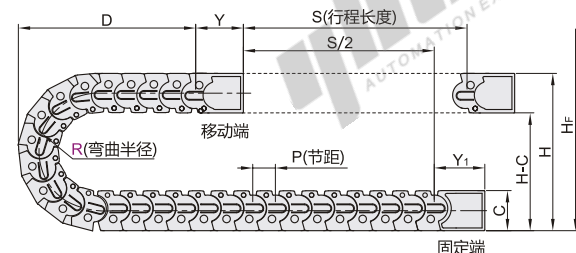


H=理论安装高度
Hf=实际安装高度
D=拖链退极限位置时的最小距离
 $K=\pi \cdot R + \text{安全量}$

内外径打开

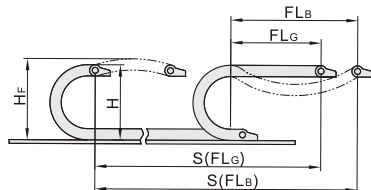


① 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

直线架空长度与负载关系图FLG



安全塌腰架空长度与负载关系图FLB

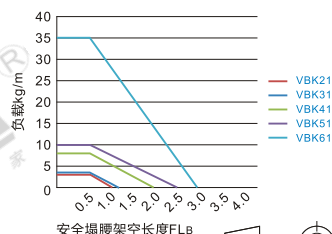

① 每米链节数=1000÷节距P

视角标准：第一视角

型号	弯曲半径	链节数	接头	节距	最大电缆直径	内高	外高	外宽	实际安装高度Hf	理论安装尺寸	H	D	K	Y	Y1	重量 kg/m
代码	内宽F	R	N	P		B	C	E								
VBK21	20							34.5								≈0.49
	30							44.5								≈0.55
	40	38	VEK21	16	15	18	25.5	54.5	127	102	86	150	30	30		≈0.61
	50							64.5								≈0.67
	60							74.5								≈0.73
VBK31		55							189	149	120	220				
	30	75						46.5	229	189	160	285				≈0.90
		100							279	239	210	360				
		55							189	149	120	220				
	50	75						66.5	229	189	160	285				≈1.03
		100							279	239	210	360				
		55	VEK31	24	25	28	38.8		189	149	120	220	54	30		
	80	75						96.5	229	189	160	285				≈1.20
		100							279	239	210	360				
		55							189	149	120	220				
VBK41	120	75						136.5	229	189	160	285				≈1.28
		100							279	239	210	360				
		75							253	203	160	295				
	50	100	1~					71	303	253	210	375				≈1.50
		125							353	303	260	450				
		150							403	353	310	530				
		75							253	203	160	295				
	60	100						81	303	253	210	375				≈1.58
		125							353	303	260	450				
		150							403	353	310	530				
		75							253	203	160	295				
	70	100	VEK41	30	32	39	53	91	303	253	210	375	67.5	66.5		≈1.60
		125							353	303	260	450				
		150							403	353	310	530				
		75							253	203	160	295				
	80	100						101	303	253	210	375				≈1.70
		125							353	303	260	450				
		150							403	353	310	530				
		75							253	203	160	295				
	90	100						111	303	253	210	375				≈1.80
		125							353	303	260	450				
		150							403	353	310	530				

拖链(含接头拖链型号)

型号		弯曲半径	链节数	接头
代码	内宽F	R	N	
VBK21	20	38	1~	VEK21
	30			

VBK21—F20—R38—N6—VEK21



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	数量	价格
	1~49	50~
	100%	另行报价



交货期
6

拖链

E9

国产拖链/接头/分隔片 ◀ 静音型

型号		弯曲半径	链节数	接头	节距	最大电缆直径	内高	外高	外宽	实际安装高度H _F	理论安装尺寸			Y	Y ₁	重量
代码	内宽F	R	N		P		B	C	E	H _F	H	D	K			kg/m
VBK51	50	100								332	267	210	385			≈2.05
		125								382	317	260	465			
		150							75	432	367	310	530			
		200								532	467	410	700			
	75	100								332	267	210	385			≈2.20
		125								382	317	260	465			
		150							100	432	367	310	530			
		200								532	467	410	700			
	100	100								332	267	210	385			≈2.48
		125								382	317	260	465			
		150		VEK51	35	42	48	66.8	125	432	367	310	530	68	59	
		200								532	467	410	700			
	125	100								332	267	210	385			≈2.90
		125								382	317	260	465			
		150							150	432	367	310	530			
		200								532	467	410	700			
	150	100								332	267	210	385			≈3.20
		125	1~							382	317	260	465			
		150							175	432	367	310	530			
		200								532	467	410	700			
VBK61	100	100								367	307	240	440			≈3.39
		135								437	377	310	550			
		185								537	477	410	710			
		240							133	637	577	510	865			
	125	100								367	307	240	440			≈3.54
		135								437	377	310	550			
		185								537	477	410	710			
		240							158	637	577	510	865			
	150	100		VEK61	40	50	58	76.8		367	307	240	440	105	105	≈3.69
		135								437	377	310	550			
		185								537	477	410	710			
		240							183	637	577	510	865			
	175	100								367	307	240	440			≈3.84
		135								437	377	310	550			
		185								537	477	410	710			
		240							208	637	577	510	865			

- ① 在选择安装高度时，应当参考表中实际安装高度H_F值。
 ② 如果是首次选用，则有可能拖链长度不够，建议多选1、2节做备用，安装时再进行拆卸调整。
 ③ 拖链理论长度计算公式请参考拖链产品简介或登录怡合达电商平台使用选型小工具进行计算。

☑ 拖链(含接头拖链型号)



请按图示订货

型号	弯曲半径	链节数	接头
VBK61	100	1~	VEK61

VBK61—F100—R100—N50—VEK61



未税价(元)

优惠价	数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价	




交货期
6

☑ 分隔片


代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VEG21	静音型拖链用	工程塑料	黑色	-40°C~125°C	UL94-HB	VBK21
VEG31						VBK31
VEG41						VBK41
VEG51						VBK51
VEG61						VBK61

① 请根据拖链的内宽F及分隔片的尺寸，选择分隔片合适的数量。


VEG21




VEG31




VEG41



VEG51



VEG61



视角标准：第一视角



请按图示订货

代码	数量	1~49	50~
VEG31	100%	另行报价	

未税价(元)



未税价(元)

优惠价	数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价	



交货期
6


静音型 ▶ 国产拖链/接头/分隔片

接头


代码	类型	适用拖链内高	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEK21	静音型拖链用	18	工程塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-HB
VEK31		28				
VEK41		39				
VEK51		48				
VEK61		58				

① 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。


VEK21

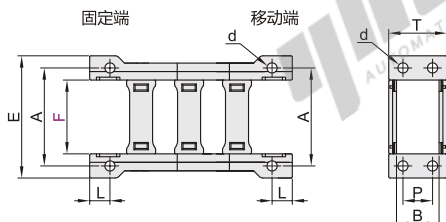


VEK31

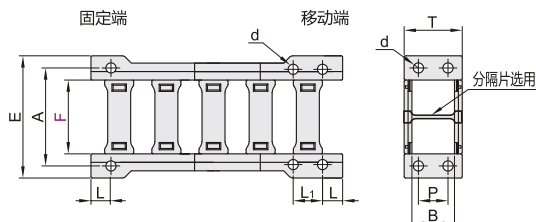

VEK41

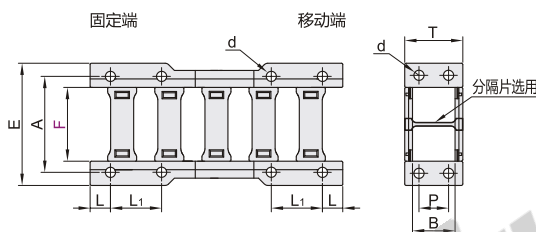

VEK51/61

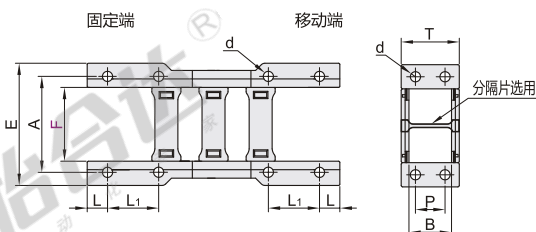

视角标准：第一视角

型号		A	E	L	L ₁	B	T	P	d	适用拖链
代码	内宽F									
VEK21	20	30.5	37							
	30	40.5	47							
	40	50.5	57	8	—	18	25.5	12	4.2	VBK21
	50	60.5	67							
VEK31	60	70.5	77							
	30	44.5	54.5							
	50	64.5	74.5	11	12.5	28	38.8	16	5.4	VBK31
	120	134.5	144.5							
VEK41	50	65	77							
	60	75	87							
	70	85	97	12.5	22.5	39	53	22	7.2	VBK41
	80	95	107							
VEK51	90	105	117							
	50	67	81							
	75	92	106							
	100	117	131	10	20	48	66.8	30	6.5	VBK51
VEK61	125	142	156							
	150	167	181							
	100	123	139							
	125	148	164	20	35	58	76.8	35	8.7	VBK61
	150	173	189							
	175	198	214							

接头(单买接头型号)

型号	代码	内宽F	A	E
VEK31	30	44.5	54.5	
	50	64.5	74.5	

VEK31—F30

请按图示订货

未税价(元)

优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价

交货期
6

拖链

E9