


精密型 球阀

快插接头型 · 双手柄型




代码	类型			材质	
				树脂主体	金属主体
J-XYK51	快插接头型	双手柄型	直管接头型	PPS	黄铜 (无电解镀镍)
J-XYK56			直管型		
J-XYK61			弯管型		


直管接头型
J-XYK51

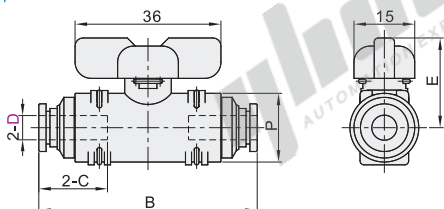

直管型
J-XYK56

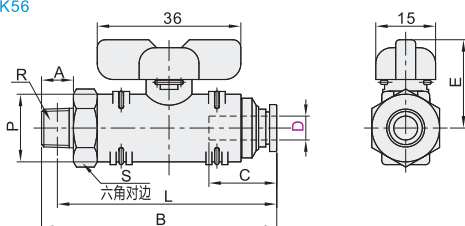

弯管型
J-XYK61

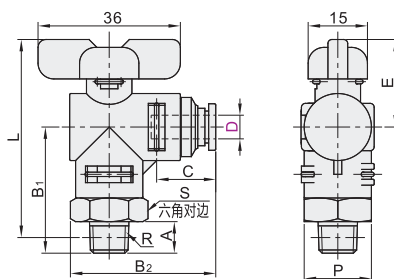

特点：

- 本产品可使水流通断。

技术参数：

类型	双手柄型
使用流体	空气、水※
使用温度范围	0~60℃
最高使用压力	0~0.9MPa
使用真空压力	-100KPa

※使用流体为水时，请注意以下条件：

1. 使用压力：0~0.3Mpa。
2. 无水锤冲击流等。



视角标准：第一视角

直管接头型

型号	D	B	P	C	E	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
J-XYK51	6	54.5	17	17	22	10.7	45
	8	56		18.5		21.7	40.5
	10	66	24	21	25	41	102.5
	12	69		23.5		55.9	98


直管型

型号	公称型号	R	A	B	L	P	C	E	S	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
J-XYK56	1	R1/8	8	59	55	17	17	31.4	17	12.7	55.5
	2	R1/4	11	62	56					12.8	58.5
	1	R1/8	8	60			18.5			22	53.5
	2	R1/4	11	63	57					23.1	56.5
	3	R3/8	12	75	69	24	21	37.8	24	39.9	130
										41.3	132.5

弯管型

型号	公称型号	R	A	B ₁	B ₂	L	P	C	E	S	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
J-XYK61	1	R1/8	8	32	37	50	17	17	22	17	5	56.5
	2	R1/4	11	35		51					59.5	
	1	R1/8	8	32		50		18.5			6	54
	2	R1/4	11	35	38	51					57.5	
	3	R3/8	12	44.5	45	62.5	24	21	25	24	8.5	133
						63					9	135.5

结构图：

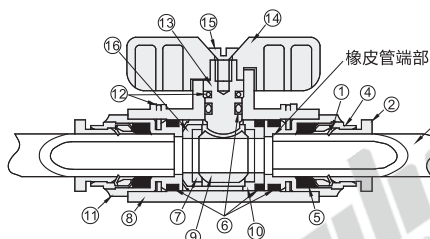

零件名称/材质表

NO	零件名称	材质
1	锁定卡爪	不锈钢
2	释放环	POM
3	橡皮管	聚氨酯
4	导环	黄铜(无电解镀镍)
5	弹性体衬套	NBR
6	O型圈	NBR
7	球密封垫	聚四氟乙烯树脂
8	树脂主体	双手柄型：PPS
9	球	黄铜(无电解镀镍)
10	球座	黄铜(无电解镀镍)
11	接头金属主体	黄铜(无电解镀镍)
12	锁定销	不锈钢
13	阀杆	黄铜(无电解镀镍)
14	手柄	POM
15	平头小螺丝	钢
16	球压环	黄铜(无电解镀镍)

直管接头型

型号	D	B
J-XYK51	6	54.5
	8	56

直管型

型号	公称型号
J-XYK56	1
	2

J-XYK56 — D6 — 1

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

9

气
调
速
接
头
类