


双面带防尘盖式
进口型

深沟球轴承


代码	类型	轴承类型 代码	轴承精度	后置代码	轴承材质	
					国标	相当
BAY...-J-SUS	进口型	6	JIS B 1514 6级	ZZ(双面带防尘盖)	9Cr18Mo	SUS440C

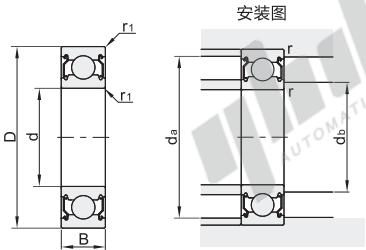


安装图

EX

Example
使用示例



① 深沟球轴承在丝杆传动之间起到支撑和传动的
作用，实现工件的运输，
主要应用于3C，非标
设备等行业。



视角标准：第一视角

① 不承诺品牌。

型号		d	D	B	r ₁ (mm)	基本额定负载		容许转速 rpm (参考)	安装尺寸			重量 (g) (参考)	
代码	轴承型号					C _r (动) KN	C _{or} (静) KN		d _b		d _a (max)		r (max)
									(mm)	(max)			
BAY...-J-SUS	6808ZZ	40	52	7	0.3	5.1	4.4	12000	42	43	50	0.3	33
	6008ZZ		68	15	1.0	16.8	11.5	9500	45	47	63	1.0	190

① 1Kg=9.81N



请按图示订货

型号		d	D	B
代码	轴承型号			
BAY...-J-SUS	6808ZZ	40	52	7
	6008ZZ		68	15

BAY6808ZZ-J-SUS



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5