

外螺纹+单向阀
内螺纹+内螺纹



小型球阀

外螺纹+单向阀

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	外螺纹+单向阀	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质：黄铜

材质：SUS304

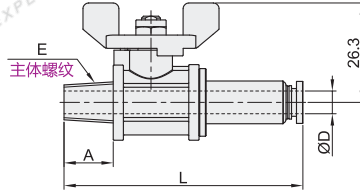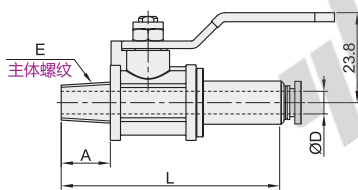

视角标准：第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	适用气管 外径	E	A	D	L
代码	主体螺纹	接头类型						
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	D(单向阀)	1	4	1/8	13	4	63.7
				6			6	65.9
			2	4	1/4		4	63.7
				6			6	65.9
				8			8	71.2
				6			6	65.9
			3	8	3/8		8	71.2
				10			10	77.1



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	适用气管 外径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QH	R(PT螺纹)	D(单向阀)	1	4
YHDV-QS	G(G螺纹)	D(单向阀)	6	6

YHDV-QH—R—D—1—6



未税价(元)

优惠价	数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价	





交货期	7
-----	---

内螺纹+内螺纹

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	内螺纹+内螺纹	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质：黄铜

材质：SUS304

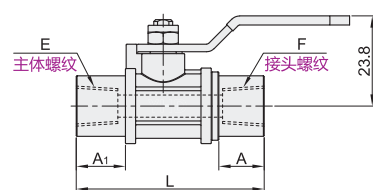

视角标准：第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	接头螺纹 公称型号	E	F	A	A ₁	L
代码	主体螺纹	接头螺纹							
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	1	1	1/8	1/8	11	13	49.7
			2	2	1/4	1/4	12		50.7
				1		1/8	11		49.7
				2		1/4	12		50.7
			3	3	3/8	3/8	14		52.7



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	接头螺纹 公称型号
代码	主体螺纹	接头螺纹		
YHDV-QH	Z(PT螺纹)	Z(PT螺纹)	1	1
YHDV-QS	S(G螺纹)	S(G螺纹)	2	2

YHDV-QH—Z—Z—1—1



未税价(元)

优惠价	数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价	



交货期	7
-----	---