

# 多层警示灯

## 通用型


灯罩直径 $\varnothing 50$  3层3色

代码	类型	灯罩直径
ZHD50	通用型	$\varnothing 50$


### 特点

- 结构精致，简洁清新，性价比高；
- 整体散热良好，保障产品性能稳定，寿命长。

A(可折式)

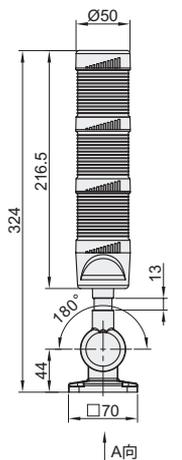


A向




A向视图

C(杆盘式)

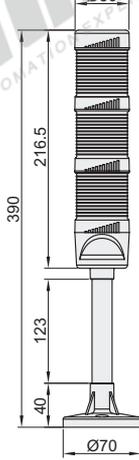

A向




A向视图

CE



### 接线图

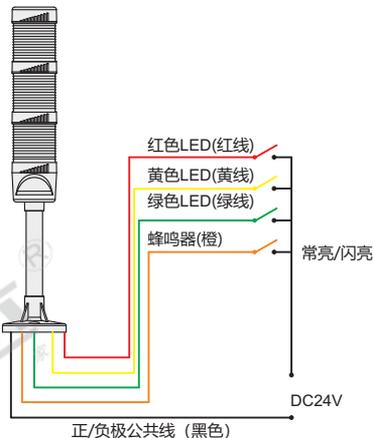

视角标准：第一视角

型号		安装方式	功能	颜色顺序 (自上而下)	灯罩直径 ( $\varnothing$ )	额定电压	接线方式	防护等级
代码	颜色层数							
ZHD50	3(3层)	A(可折式) C(杆盘式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)	50	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)	IP54



请按图示订货

型号				
代码	颜色层数	安装方式	功能	颜色顺序
ZHD50	3(3层)	A(可折式) C(杆盘式)	B F	RYG (红黄绿)

ZHD50-3-A-B-RYG

### 基本参数

输入电压	DC24V
输入电流	50~200mA
消耗功率	单色1.5W, 总功率小于5W
电线长度	约0.5M
光源	贴片2835 LED 0.2W/PCS
灯具寿命	光源寿命100000小时, 整灯寿命50000小时
外观设计	圆形、模块式灯罩
灯身颜色	白色
材质	PC(防弹胶)、工程塑料等
出光角度	整灯360度可视

### 环境要求

运行温度	-20~45°C
储存温度	-40~70°C
运行湿度	10~90%
储存湿度	10~90%