

# 定位块



## 锥型

代码	类型	材质			硬度			表面处理		
		上部	下部	垫片	上部	下部	垫片	上部	下部	垫片
PDE51	圆形底座型	铬钢	铬钢	S45C	50HRC~	—	—	—	—	镀铬
PDE52	单面切割型	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PDE53	双面切割型	S45C	S45C	SS400	—	—	—	镀铬	镀铬	—


- 特点：在调整高度时可通过研磨垫片，来轻松调整高度。
- PDE53仅V面区域高频淬火50HRC~。




圆形底座型  
PDE51

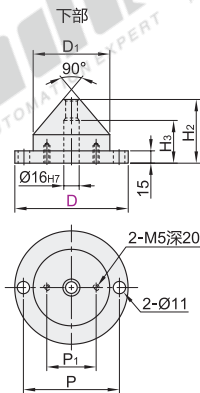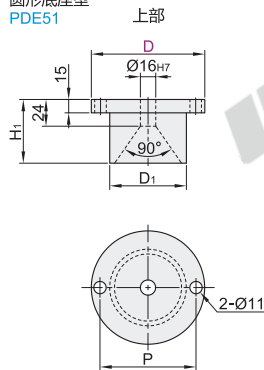



垫片




组装尺寸




单面切割型  
PDE52

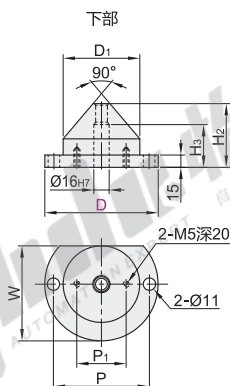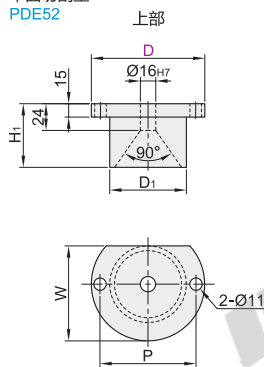



垫片




组装尺寸




双面切割型  
PDE53

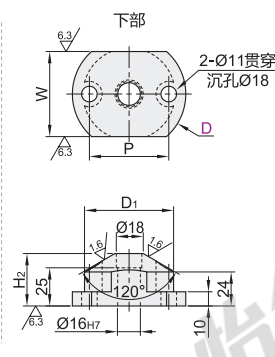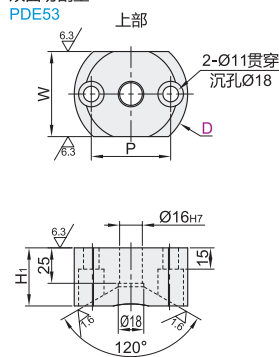

垫片



组装尺寸



视角标准：第一视角

圆形底座型/单面切割型

型号	D	D1	P	P1	H	H1	H2	H3	W (仅PDE52)
PDE51	100	58	76	40.5	80	40	56	35	79
PDE52	120	78	96	50.5	90	50	66	45	99

双面切割型

型号	D	D1	D2	W	P	H	H1	H2
PDE53	80	65	78	60	56	65	41	37
	100	85	98	80	76	75	51	42

圆形底座型

型号	D	D1
PDE51	100	58
	120	78

PDE51—D100

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

7



请按图示订货