

内六角圆柱头带挡块螺钉

调节型

挡块材质：聚氨酯/低回弹聚氨酯

挡块材质：聚氨酯

代码	类型	螺纹	主体			挡块			防静电电阻	附件(六角螺帽)			
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色		材质	表面处理	数量	
TDC61	调节型	内六角 圆柱挡块	标准型 粗牙	SCM435	铬酸盐 光泽处理	10.9	聚氨酯	肖氏A90	黑色	10 ¹⁰ ~10 ¹² Ω	SS400	铬酸盐 光泽处理	1PCS
TDC62				SUS304	—	肖氏A70		蓝色	SUS304		—		
TDC51				—	—	肖氏A90		黑色	—		—		
TDC52				—	—	肖氏A70		蓝色	—		—		
TDC53				—	—	肖氏A90		黑色	—		—		
TDC54			防静电型	SCM435	铬酸盐 光泽处理	10.9		肖氏A70	蓝色		SS400	铬酸盐 光泽处理	


TDC61




TDC62



- 挡块采用烧结工艺。
- 适用支撑大型工件。

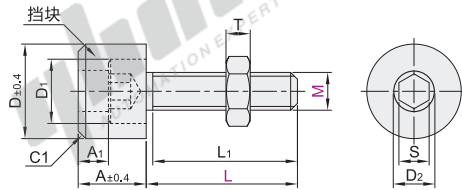

螺母T厚度标准：TDC61/62/53/54依据GB/T 6170；TDC51/52依据DIN 934。



SCM435

型号		L		L ₁	A	A ₁	D	D ₁	D ₂	S	T	
代码	M	TDC61/TDC53	TDC62/TDC54								max	min
标准型	3	10 16	10 16	全螺纹	6	3	7.5	5.5	3.3	2.5	2.4	2.15
	4	10 16 20 25 30*	10 16 20 25 30*	全螺纹(20)	7		10	7	4.2	3	3.2	2.9
	5	10 16 20 25 30 40*	16 20 25 30 40*	全螺纹(22)	9		12.5	8.5	5.5	4	4.7	4.4
TDC62	6	10 16 20 25 30 40* 50*	16 20 25 30 40* 50*	全螺纹(24)	10	4	15	10	6	5	5.2	4.9
防静电型	8	10 16 20 25 30 40* 50* 60*	25 30 40* 50* 60*	全螺纹(28)	13		20	13	7.3	6	6.8	6.44
	10	10 16 20 25 30 40 50* 60* 70*	30 40 50* 60* 70*	全螺纹(32)	15	5	25	16	10	8	8.4	8.04
TDC53	12	16 20 25 30 40	—	全螺纹	18		30	18	13	10	10.8	10.37
TDC54	16	20 25 30 40	—	全螺纹	22	6	40	24	17	14	14.8	14.1

带*L尺寸的L1值为()内尺寸，并非全螺纹。


SUS304

型号		L		L1	A	A1	D	D1	D2	S	T	
代码	M	TDC51		TDC52							max	min
标准型 TDC51 TDC52	3	10 16	10 16	全螺纹	6		7.5	5.5	3.3	2.5	2.4	2.15
	4	10 16 20 25 30	10 16 20 25 30		7	3	10	7	4.2	3	3.2	2.9
	4A	30	30	20								
	5	10 16 20 25 30 40	16 20 25 30 40	全螺纹	9		12.5	8.5	5.5	4	4	3.7
	5A	40	40	22		4						
	6	10 16 20 25 30 40 50	16 20 25 30 40 50	全螺纹	10		15	10	6	5	5	4.7
	6A	40 50	40 50	24								
	8	10 16 20 25 30 40 50 60	25 30 40 50 60	全螺纹								
	8A	40 50 60	40 50 60	28	13		20	13	7.3	6	6.5	6.14
	10	10 16 20 25 30 40 50 60 70	30 40 50 60 70	全螺纹		5						
	10A	50 60 70	50 60 70	32	15		25	16	10	8	8	7.64
	12	16 20 25 30 40	—		18		30	18	13	10	10	9.64
16	20 25 30 40	—	全螺纹	22	6	40	24	17	14	13	12.3	

挡块材质：低回弹聚氨酯


代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(六角螺帽)			
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色	材质	表面处理	数量	
TDC66	调节型	内六角 圆柱挡块	粗牙	SUS304	—	—	低回弹 聚氨酯	肖氏A70	灰色	SUS304	—	1PCS

- 挡块采用烧结工艺。
- 适用支撑大型工件。

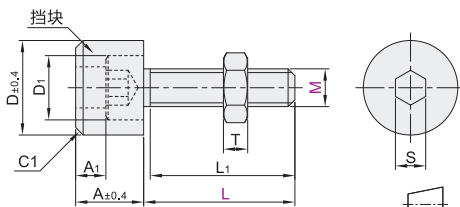

EX

Example
使用示例

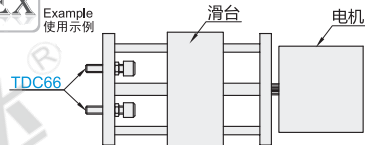

螺母T厚度标准：依据DIN 934。

视角标准：第一视角

型号		L	L ₁	A	A ₁	D	D ₁	S	T	
代码	M								max	min
TDC66	3	10 16	全螺纹	6	3	7.5	5.5	2.5	2.4	2.15
	4	10 16 20 25 30*	全螺纹(20)	7		10	7	3	3.2	2.9
	5	10 16 20 25 30 40*	全螺纹(22)	9		12.5	8.5	4	4	3.7
	6	10 16 20 25 30 40* 50*	全螺纹(24)	10	4	15	10	5	5	4.7
	8	10 16 20 25 30 40* 50* 60*	全螺纹(28)	13		20	13	6	6.5	6.14
	10	10 16 20 25 30 40 50* 60* 70*	全螺纹(32)	15		25	16	8	8	7.64
	12	16 20 25 30 40 50	全螺纹	18	6	30	18	10	10	9.64
	16	20 25 30 40 50 60	全螺纹	22		40	24	14	13	12.3

带*L尺寸的L1值为()内尺寸，并非全螺纹。



请按图示订货

型号	代码	M	L
TDC66	3	10 16	10 16
TDC66	4	10 16 20 25 30	10 16 20 25 30

TDC66 — M3 — L16



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

7