


紧凑型

代码	类型	载荷	球头			弹簧 材质
			主体 材质	材质	硬度	
ZAF51	紧凑型 金属球头	轻载	SUS304	SUS440C	60~66HRC	SUS304-WPB

特点：比以往球头柱塞缩短30%。

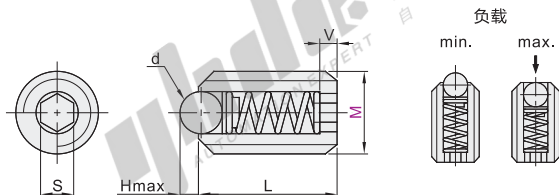

视角标准：第一视角

代码	型号	M	d	H	L	V	S	负载(N)	
								min.	max.
ZAF51	3	1.5	0.5	5	1	1.5	1	2	
	4	2	0.8	6	1.2	2	1	3.8	
	5	2.5	0.8	8	1.7	2.5	2.1	6	
	6	4	1.2	9	1.8	3	4.5	8.8	
	8	5	2	10		4	7.4	12	

kgf=N×0.101972

请按图示订货

代码	M	d
ZAF51	3, 4, 5, 6	2, 2.5

ZAF51 — M4

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


未税价(元)

交货期

1

防松型

代码	类型	载荷	主体			球头		弹簧 材质	使用温度
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度		
ZAC11	金属球头	超轻载	SCM435	33~38HRC	发黑	SUJ2	56HRC~	SWP-B -30~80°C	
ZAC12		轻载	SUS304	—	—	—	—		
ZAC13		重载	SUS304	—	—	—	—		
ZAC14	树脂球头	超重载	SCM435	33~38HRC	镀锌	—	—		
ZAC21		超轻载	—	—	—	—	—		
ZAC22		轻载	S45C	33~38HRC	发黑	聚缩醛	—		
ZAC23		重载	—	—	—	—	—		
ZAC24	超重载	—	—	—	—	—			

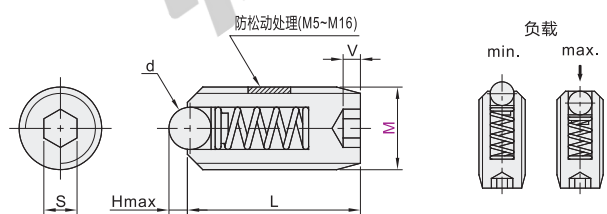

M3、M4规格未进行防松动处理。  
高温长时间放置，防松动效果最理想。  
低温短时间放置，防松动效果有所降低。

视角标准：第一视角

代码	型号	金属球头		树脂球头		L	V	S	负载(N)							
		d	H	d	H				超轻载		轻载		重载		超重载	
		min.	max.	min.	max.				min.	max.	min.	max.	min.	max.		
金属球头 树脂球头	3	1.5	0.5	—	—	7	1	1.5	0.3	0.64	1	2	1.5	2.9	2.2	5
				4	2.5	2.4	9	1.5	2	0.5	1.7	1.9	5	3.8	9.9	2.5
	5	0.8	3	3.2	0.8	12	2	2.5	0.9	3.22	2.8	9.9	4.8	19.7	11.2	24.1
				6	3	3.2	13	2.5	3	1.5	4.95	4.8	14.8	9.7	29.5	17.7
	8	1	5	4	1	15	3	4	2.3	6.46	6.8	19.7	12.6	39.3	21.4	45.3
				10	6	1.2	4.8	1.2	16	5	2.9	8.2	8.7	24.6	18.5	49.1
	12	1.8	7.1	1.8	1.8	20	3	6	3.4	9.78	9.7	29.5	19.5	58.9	24.1	62.3
				16	10	2.5	9.5	2.5	25	8	5.6	15.9	15.6	49.1	29.3	98.1

树脂球头无M3规格。

kgf=N×0.101972

请按图示订货

代码	M	d
ZAC11	3, 5, 6	3

ZAC11 — M5

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

5

ZAC14/24

交货期

1

其余