


氮气弹簧

头部安装定向型/头部安装限定型


代码	类型	材质				表面处理			使用 气体	使用温度	
		气缸	活塞杆	衬套	前端部	气缸	活塞杆	前端部			
FHJ12	标准型	头部安装定向型	STKM11A	S20C	—	Q235	烤漆	镀硬铬	镀铬	N ₂	-20℃~60℃
FHJ16		头部安装限定型			聚脲醛(白色)		烤漆(黑色亚光)		烤漆(黑色亚光)		
E-FHJ16	经济型										



头部安装定向型
FHJ12



前端形状接头
(活塞杆端与气缸筒端接头)




此接头与可选加工L12A, R12A接头相同。




头部安装限定型
FHJ16/E-FHJ16

规格: 15050A~18100A

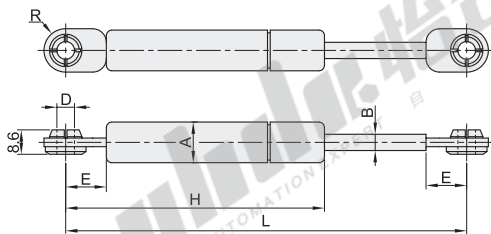

规格: 22235A~22300B

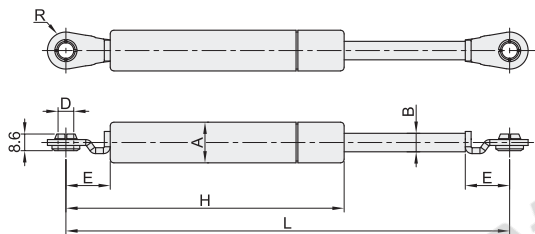

氮气弹簧公差标准	
力值(N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80

适用氮气弹簧支架详见请在怡合达网站搜索查看。



头部安装定向型

型号		缸径	行程	氮气反作用力(20℃)	最大长度	最小长度	A	B	H	重量(g) (参考)
代码	规格			最大长度-10mm时 (kgf)						
FHJ12	15050	15	50	3.3	181	131	15	6	109	75
	15070		70	10.4	221	151			129	90
	15090		90	17.8	261	171			149	108
	15100		100	22.6	281	181			159	120

氮气弹簧

头部安装定向型/头部安装限定型

头部安装限定型

型号		最大长度 Lmax	最小长度 Lmin	行程	氮气弹簧反作用力(20℃)		A	B	E	D	R	H	适用安装 支架	重量 (g)		
代码	规格				最大长度-10mm时 (kgf)	最大长度-(s)mm时 (kgf)										
标准型 FHJ16	15050A	181	131	50	2.8	3.3(40)	15	6	15	6.5	8	111	FHJ21-6A	72		
	15050B				8.7	10.4(40)										
	15050C	15	17.8(40)	131												
	15070A	8.3	10.4(40)													
	15070B	12.1	12.6(41.5)													
	15090A	7	9.1(80)		151											
	15090B	8.1	10.5(80)													
	15090C	9	11.7(80)													
	15090D	15	19.5(80)													
	15100A	281	181	100	7.8	10.5(90)						161		118		
	15100B	20	26.2(90)													
	18090A	261	171	90	26.8	36(90)									154	168
	18100A	281	181	100	33	43.6(90)										
	经济型 E-FHJ16	22235A	580	344.5	235.5	13.2						19.9(206)		18	8	24
22080A		279	199	80	20	25(80)	169.5	176								
22096A		306	210	96	40	51.6(91)	186	193								
22142A		472	330	142	28.5	37.8(125)	306	298								
22147A		412	265	147	15	19.7(130)	241	263								
22235B		580	344.5	235.5	25.3	31.9(206)	320.5	368								
22356A		833	476.5	356.5	22	29.4(350)	452	528								
22356B					35.2	46.9(350)										
22243A		627	384	243	20	30.7(215)	360	468								
22243B					44.2	67(215)										
22270A	670	400	270	35	49.6(240)	376	498									
22270B				51.7	75.1(240)											
22300A	700	400	300	76	118.3(275)		523									
22300B				86.2	134.6(275)											



请按图示订货

头部安装定向型

代码	规格
FHJ12	15050 15070

FHJ12 — 15050

可选加工(变更前端形状(活塞杆端)接头)

代码	规格	可选加工代码
FHJ12	15050	L12A L52A L56A
FHJ12	15070	L62A L66A L62B L66B

FHJ12 — 15050 — L56A

可选加工(变更前端形状(气缸筒端)接头)

代码	规格	可选加工代码
FHJ12	15050	R12A R52A R56A
FHJ12	15070	R62A R66A R62B R66B

FHJ12 — 15050 — R56A

可选加工(变更前端形状(活塞杆端与气缸筒端)接头)

代码	规格	可选加工代码
FHJ12	15050	L12A L52A L56A
FHJ12	15070	L62A L66A L62B L66B

FHJ12 — 15050 — L66A — R56A

头部安装限定型

代码	规格
FHJ16	15050A E-FHJ16 15050B

FHJ16 — 15050A



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期 6



可选加工

代码	技术说明
活塞杆端	气缸筒端
L12A L52A L56A L62A L66A L62B L66B	变更前端形状接头 选型方法
	L12A
	L52A R52A
	L56A R56A
	L62A R62A
	L66A R66A
L12A L52A L56A L62A L66A L62B L66B	L62A R62A
	L66A R66A
	L62B R62B
	L66B R66B
	L62B R62B
	L66B R66B

① 可选加工仅适用FHJ12。