



# 韩国拖链/接头

## ◀ S旋转型

### 拖链

代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VAS01	S旋转型	内外径打开	单腔	工程塑料	黑色	-30°C~130°C	UL94-V2	接头

本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

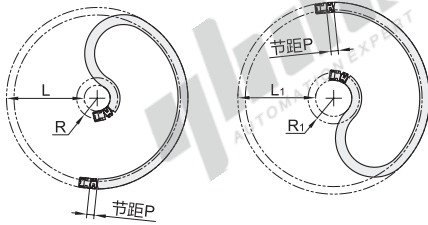


视角标准：第一视角

型号		链节数 N	接头	弯曲半径		拖链安装尺寸				最小圆距		最大电缆直径	重量(kg/m)	
代码	规格			R	R <sub>1</sub>	节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	L			L <sub>1</sub>
VAS01	2227	1~	VDS01	30	40	20	27	41	22	28	150	130	18	0.45
	2237						37	51						0.49
	2247						47	61						0.53
	2835						35	65						0.85
	2855						55	85						0.97
	2875						75	105						1.1

### 接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VDS01	S旋转型拖链用	无	工程塑料	黑色	-30°C~130°C	UL94-V2

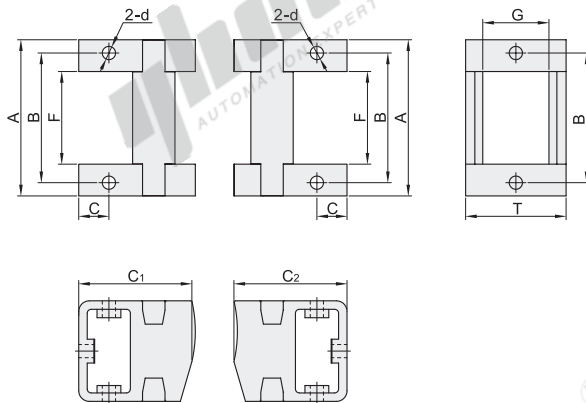

视角标准：第一视角

型号		A	B	C	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	F	G	T	d			
VDS01	2227	45	37	9	30	30	27	22	28	5			
	2237	55	47				37						
	2247	65	57				47						
	2835	59	49				35						
	2855	79	69				11.4				55	28	38
	2875	99	89				42.75				42.75	75	

拖链

E9

### 拖链(含接头拖链型号)

型号		链节数 N	接头
代码	规格		
VAS01	2227	1~	VDS01
VAS01	2237		

VAS01-2227-N6-VDS01

### 接头(单买接头型号)

型号		A
代码	规格	A
VDS01	2227	45
VDS01	2237	55

VDS01-2227



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	
数量	1~99 100~
价格	100% 另行报价



交货期  
6